
BORAM
ITALIA GROUP





Catalogo Generale Zanzariere



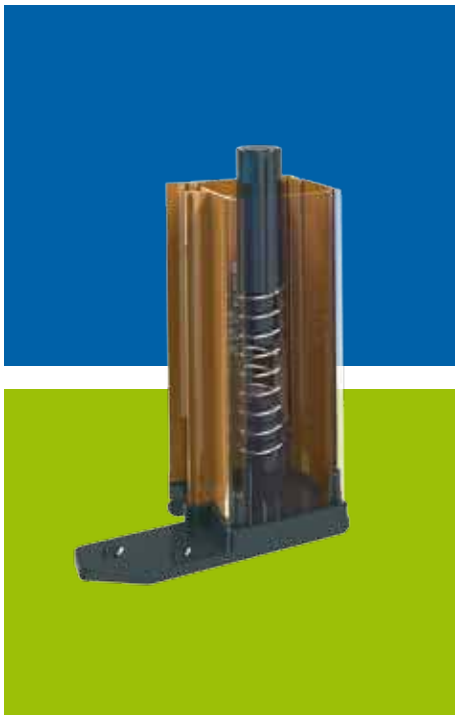

ZANZARIERE
AVVOLGIBILI
PLISSETTATE
SCORREVOLI
A BATTENTE
TELAIO FISSO
A MISURA
IN KIT
IN BARRE

www.finestredallapolonia.it

8°edizione 12/13 - rev.2.0

BORAM ITALIA GROUP
35 anni di esperienza
Decine di prodotti
Centinaia di addetti
Stabilimenti in Italia, Europa e Stati Uniti

NORME
Conformi normative CE

ASSOCIAZIONI
Soci Assites

BORAM
ITALIA GROUP

BORAM ITALIA GROUP: GIUSTO EQUILIBRIO TRA ESPERIENZA E IN

Più di 35 anni...

Più di trentacinque anni di attività dedicati allo sviluppo dei sistemi per zanzariere rappresentano indubbiamente la più sicura referenza che possiamo presentare ai nostri clienti e ai nostri consumatori.

In questo lungo periodo di ininterrotta attività il **Boram Italia Group** ha sviluppato un mercato ampio e diversificato, soddisfacendo bisogni che, a volte, nemmeno i consumatori stessi erano consapevoli di avere.

La costante crescita della domanda, stimolata anche dalla costante innovazione dei nostri prodotti, ci ha portato a sviluppare di volta in volta, nuove soluzioni, nuove alleanze e nuove strategie.

A seguito di questo laborioso e fruttuoso trascorso, oggi possiamo proporre prodotti innovativi, integrazioni, accessori e componenti che, grazie alla loro versatilità, sono disponibili sia come articoli totalmente nuovi che come opzioni per per le linee più tradizionali e consolidate.

I nostri clienti godono di una vasta rete di assistenza, sempre pronta ad aggiornarli sulle nuove soluzioni tecniche e sulle proposte commerciali, nonché nel fornire supporto pre e post-vendita, in Italia e all'estero.

Le nostre sedi in Italia, Turchia e Stati Uniti ci permettono di essere vicini e pronti a soddisfare le richieste dei clienti, anche nei momenti di maggiore attività stagionale.

La qualità del prodotto e del servizio, l'ampia gamma di articoli, la flessibilità delle applicazioni ci hanno collocato, non a caso, tra i leader del nostro settore.

Sfogliando questo catalogo troverete illustrato e schematizzato tutto il meglio della produzione del **Boram Italia Group** ma se, per caso, non trovaste quello che fa al caso vostro, ditecelo immediatamente: Lo inventeremo apposta per voi!



Nel 1978, gli inizi dell'attività



Oggi, 18.000 m² di stabilimenti



Prodotti affidabili

Indice del Catalogo

*Consultando la tabella qui sotto scoprite a che pagina si trova il modello che vi interessa, tra i sistemi AVVOLGIBILE, PLISSETTATA o altro. Distinguete le versioni da installare "**In Luce**" da quelle "**Da Incasso**" (se disponibili) dal codice colore delle sezioni relative: **Verde** per i modelli "In Luce", **Blu** per quelli "Da incasso". La pratica etichetta colorata sul margine destro vi permette di raggiungere le due sezioni rapidamente, senza sfogliare il catalogo pagina per pagina. A pagina 43 sono elencati i colori disponibili e i tessuti alternativi alla rete (per i modelli che lo prevedono).*

*Trovate i **SISTEMI IN LUCE** nelle pagine con la "puntina" Verde.*

*Trovate i **SISTEMI DA INCASSO** nelle pagine con la "puntina" Blu.*

INDICE

Numero pagina	Modello di Zanzariera	SISTEMA In Luce	SISTEMA Da Incasso
2	Boram Italia Group: Giusto equilibrio tra esperienza ed innovazione. Presentazione aziendale.		
4	AVVOLGIBILE Verticale a molla.	●	
6	AVVOLGIBILE Bilanciata a catena **Zero Gravity**.	●	
8	AVVOLGIBILE Laterale Singola o Doppia.	●	
10	AVVOLGIBILE Laterale Singola Bilanciata **Soft**.	●	
12	AVVOLGIBILE senza guida a terra **Rollout.**	●	
14	PLISSETTATA Verticale e Laterale **Miny 17mm.**	●	
16	PLISSETTATA **Zig-Zag** e **Zig-Zag-Zac!** accorciabile.	●	
18	PLISSETTATE Laterali Singola o Doppia **Plissé, Plissé Extralarge** e **Plissé Advance.**	●	
20	AVVOLGIBILE Verticale a molla - **Da incasso.**		●
22	AVVOLGIBILE Bilanciata a catena **Zero Gravity** - **Da incasso.**		●
24	AVVOLGIBILE Laterale Singola o Doppia - **Da incasso.**		●
26	AVVOLGIBILE senza guida a terra **Rollout** e **Rollout Maxy** - **Da incasso.**		●
28	PLISSETTATA Laterale Singola o Doppia **Plissé** e **Plissé Extralarge** - **Da incasso.**		●
30	PROFILI a "C" per predisposizione **incasso**		●
32	AVVOLGIBILE Verticale sistema integrato **Perfecta** - **Da incasso.**		●
34	SCORREVOLE **Multi-Net**	●	
36	A BATTENTE **Araknis**	●	
38	TELAIO FISSO **Pico-Net**	●	
39	ZANZARIERE in BARRE da 6 metri per avvolgibili, scorrevoli, fisse o a battente - KIT fai -da-te	●	●
40	CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA		
41	MODULO D'ORDINE per articoli a misura		
42	GAMMA COLORI per Profili e Tessuti		
43	TABELLA DISPONIBILITÀ COLORI per linee di prodotto		
43	TABELLA DISPONIBILITÀ Tessuti Alternativi		

Genius 46 millimetri
Kitty/G
TECNIKA

ZANZARIERA AVVOLGIBILE VERTICALE A MOLLA

AVVOLGIBILE
Disponibile nei modelli:
Verticale per porta
Verticale per finestra

GUIDA A TERRA
Assente

MONTAGGIO
"in luce"

Genius 46 mm; Kitty/G; Teknica.

È il sistema più diffuso nelle applicazioni per finestre, ma adatto anche alle porte. La scelta tra diverse dimensioni di cassonetti disponibili, consente di soddisfare la totalità delle richieste di installazione. L'impiego di ganci registrabili garantisce una perfetta tensione della rete anche in presenza di "fuori squadro". Funzionali opzioni, quali lo spazzolino antivento o il freno viscodinamico, conferiscono alla zanzariera una migliore funzionalità e maggiore sicurezza nell'utilizzo domestico.



BORAM
ITALIA GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre
- In Kit



1 giro completo della molla si ottiene con 32 giri della chiavetta.

Testata regolabile STC, opzionale




Profilo di rinforzo, opzionale




Freno Viscodinamico

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

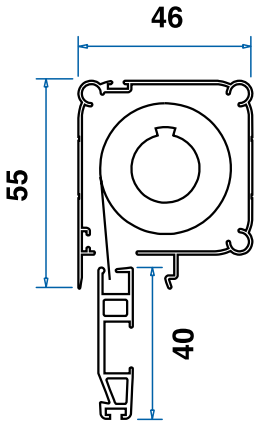

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia




Guida 40x22


Genius 46 millimetri

Larghezza Min/Max	cm 50/200 cm 230 con profilo di rinf.
Altezza Min/Max	cm 50/280
Profilo di Rinforzo	opzionale
Testata STC	opzionale
Freno	opzionale*
Spazzolino Antivento	opzionale**

Note: **secondo normativa europea, freno di serie per le zanzariere verticali con altezza maggiore di **180cm**. Larghezza massima per l'inserimento del freno nelle zanzariere verticali:**160cm**. Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.*
*** lo spazzolino più lungo va posizionato sul lato esterno della guida.*
Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi la tabella a pagina 43. Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pag. 43.

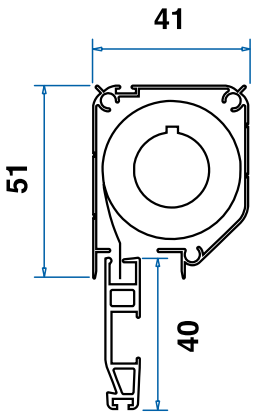

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia




Guida 40x22


Kitty/G

Larghezza Min/Max	cm 50/200 cm 230 con profilo di rinf.
Altezza Min/Max	cm 50/260
Profilo di Rinforzo	opzionale
Testata STC	opzionale
Freno	opzionale*
Spazzolino Antivento	opzionale**

Note: **secondo normativa europea, freno di serie per le zanzariere verticali con altezza maggiore di **180cm**. Larghezza massima per l'inserimento del freno nelle zanzariere verticali:**160cm**. Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.*
*** lo spazzolino più lungo va posizionato sul lato esterno della guida.*
Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi la tabella a pagina 43. Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pag. 43.

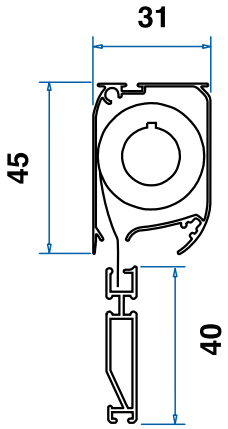

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida 40x22

TECNIKA

Larghezza Min/Max	cm 50/150
Altezza Min/Max	cm 50/170
Profilo di Rinforzo	no
Testata STC	no
Freno	no
Spazzolino Antivento	opzionale*

Nota:
** lo spazzolino più lungo va posizionato sul lato esterno della guida.*

zero gravity

ZANZARIERA AVVOLGIBILE BILANCIATA A CATENA

AVVOLGIBILE
Disponibile nei modelli:
Verticale per porta
Verticale per finestra

GUIDA A TERRA
assente

MONTAGGIO
"in luce"

Zero Gravity


Zero Gravity è un' intelligente opzione che rivoluziona i tradizionali sistemi avvolgibili con comando a catenella. È applicabile ai profili **Genius 46millimetri** e **Kitty/G.**

Zero Gravity estende i vantaggi tipici delle zanzariere a molla anche a quelle a catenella. Con questo sistema, la rete mantiene sempre la sua tensione ottimale, come con le zanzariere a molla, ma conservando inalterata la praticità dei sistemi a catenella. L'uso delle zanzariere a catenella, in contesti di passaggio frequente, viene semplificato in quanto **Zero Gravity** permette di lasciare la barra maniglia in qualsiasi posizione lungo le guide, senza timore che la zanzariera si riavvolga o si richiuda autonomamente. Il sistema di bilanciamento tra la molla di richiamo e il contrappeso appositamente calibrato, consente di annullare l'effetto della forza di gravità sulla barramaniglia, rendendone il funzionamento fluido e preciso, a tutto vantaggio della maneggevolezza e dell'usabilità.



BORAM
ITALIA GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre

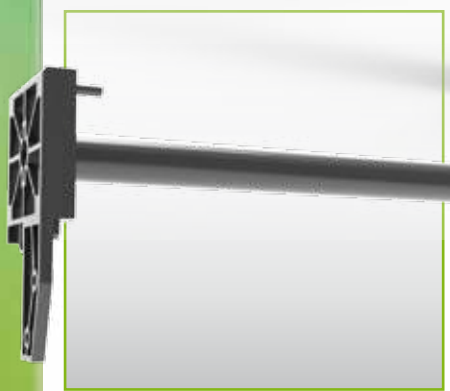

Molla di richiamo




Angolare in ferro (per magnete)




Calamita al Neodimio

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

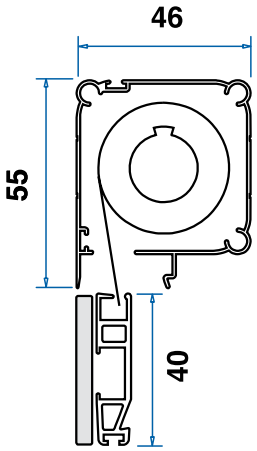

Cassonetto con tubo, rete, barra maniglia e contrappeso




Guida 40x22


Genius 46 millimetri

Larghezza Min/Max	cm 70/180
Altezza Min/Max	cm 50/280
Spazzolino Antivento	opzionale

Note:
Disponibili su richiesta le opzioni "doppio comando" (stesso lato catena interna), di serie "molla di richiamo". Al momento dell'ordine indicare il lato del comando a catena (visto dall'interno). Fornito standard a destra. Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi tabella a pag. 43.

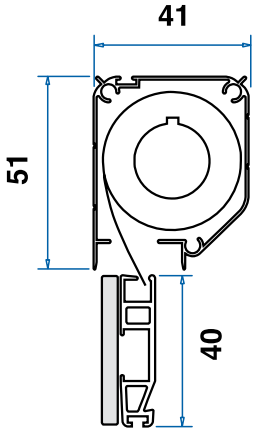

Cassonetto con tubo, rete, barra maniglia e contrappeso



Guida 40x22

Kitty/G

Larghezza Min/Max	cm 70/180
Altezza Min/Max	cm 50/260
Spazzolino Antivento	opzionale

Note:
Disponibili su richiesta le opzioni "doppio comando" (stesso lato della catena interna), di serie "molla di richiamo". Al momento dell'ordine indicare il lato del comando a catena (visto dall'interno). Fornito standard a destra. Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi tabella a pag. 43.

zero gravity

COLORI DISPONIBILI PER IL CONTRAPPESO ZERO GRAVITY:
Bronzo Verniciato; Bronzo Antico Verniciato; Bianco RAL 9010; Bianco RAL 1013; Nero RAL 9004.

*Qualora il colore dei profili zanzariera ordinati non corrisponda a nessuno dei colori disponibili dei contrappesi, si utilizzerà il **Nero RAL 9004** come standard, salvo diversa indicazione del cliente.*

*Tutti i **Sistemi a Catenella** sono forniti con il comando sul lato destro (vista dall'interno) salvo diversa indicazione al momento dell'ordine.*

Genius 46 millimetri
Kitty/G
TECNIKA

AVVOLGIBILE
Disponibile nei modelli:
Laterale Anta Singola
Laterale Anta Doppia

GUIDA A TERRA
22 millimetri

MONTAGGIO
"in luce"

BORAM
ITALIA GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre
- In Kit

ZANZARIERA AVVOLGIBILE LATERALE SINGOLA E DOPPIA

Genius 46 mm; Kitty/G; Teknica.

La soluzione più collaudata e consolidata per porte-finestre anche di ampie dimensioni. I pratici accessori come la rotellina di scorrimento, la maniglia esterna snodata e il profilo magnetico di chiusura, ne affinano la maneggevolezza e la facilità d'uso. I catenacci, di serie sul modello anta doppia, permettono di fissare l'anta che non si usa per il passaggio, e l'apposito profilo di rinforzo opzionale, permette di irrigidire il profilo barra-maniglia. Il "freno viscodinamico", opzionale per entrambi i modelli, controlla il riavvolgimento della rete risolvendo tutti i problemi legati alla sicurezza e alle normative **UNI EN 13561**.


Modello Anta Doppia





1 giro completo della molla si ottiene con 32 giri della chiavetta.

Testata regolabile STC, opzionale

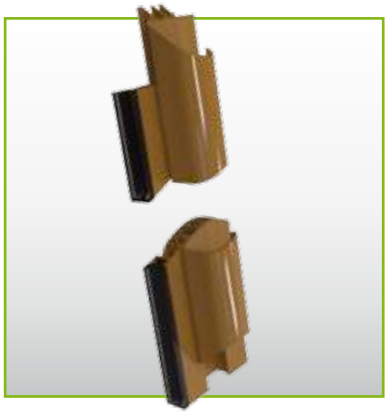


Profilo di rinforzo, opzionale




Modello Anta Singola


Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

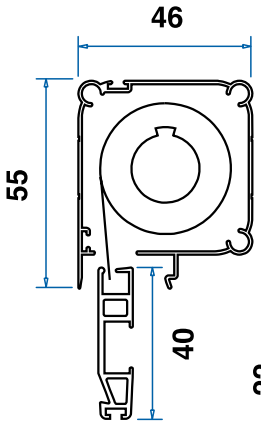


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida a terra 22x22



Guida 40x22




Barra di riscontro (solo per anta singola)


Genius 46 millimetri

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 40/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinf.
Profilo di Rinforzo	opzionale
Testata STC	opzionale
Freno	opzionale*
Spazzol. Antivento	opzionale


Note:
**nel modello ad Anta Doppia il freno si applica solo all'anta apribile.*
Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pag. 43.

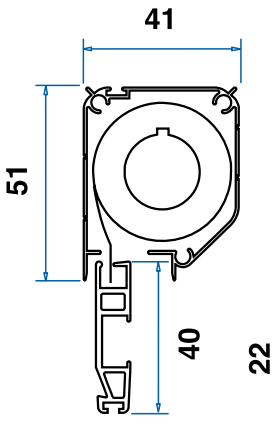


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida a terra 22x22



Guida 40x22




Barra di riscontro (solo per anta singola)


Kitty/G

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 40/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinf.
Profilo di Rinforzo	opzionale
Testata STC	opzionale
Freno	opzionale*
Spazzol. Antivento	opzionale


Note:
**nel modello ad Anta Doppia il freno si applica solo all'anta apribile.*
Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pag. 43.

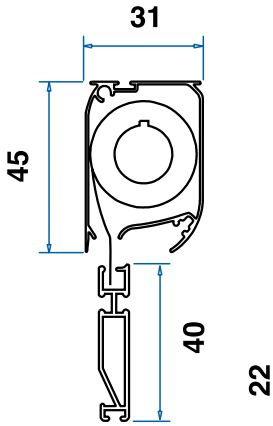


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida a terra 22x22



Guida 40x22



Barra di riscontro (solo per anta singola)

TECNIKA

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 40/130
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/260
Altezza Min/Max	cm 100/240 *
Profilo di Rinforzo	opzionale
Testata STC	no
Freno	no
Spazzol. Antivento	opzionale

Note:
Altezza (H) massima raggiungibile* ***con* *profilo di rinforzo: 260cm.*

ZANZARIERA AVVOLGIBILE LATERALE SINGOLA BILANCIATA

AVVOLGIBILE
Disponibile nei modelli:
Laterale Singola

GUIDA A TERRA
22 millimetri

MONTAGGIO
"in luce"

Soft

Evoluzione della tradizionale zanzariera laterale, **Soft** fonda il suo principio di funzionamento su un sistema ***brevettato*** di bilanciamento. Il contrappeso interno permette, rilasciando la barra maniglia, di mantenerla ferma nella posizione desiderata. Questa soluzione garantisce una elevata sicurezza di utilizzo che ne suggerisce l'impiego in contesti familiari con bambini ed anziani. La versatilità del sistema permette l'installazione anche su zanzariere precedentemente montate, mentre l'apposito profilo di rinforzo permette di irrigidire il profilo barra-maniglia, in caso di rilevanti altezze del vano luce.




DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre
- In Kit



Contrappeso interno




Profilo di rinforzo, opzionale

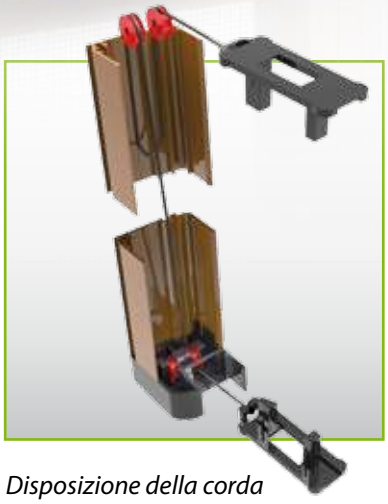


Disposizione della corda


Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

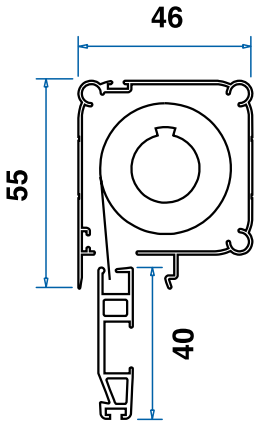


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida 40x22




Guida a terra 22x22




Profilo U e profilo copri U

Genius 46 millimetri


Larghezza Min/Max	cm 40/170
Altezza Min/Max	cm 100/300
Profilo di rinforzo	opzionale
Testata STC	di serie
Spazzol. Antivento	opzionale

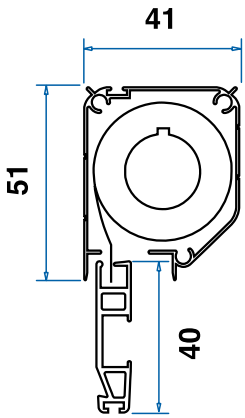


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida 40x22




Guida a terra 22x22




Profilo U e profilo copri U

Kitty/G


Larghezza Min/Max	cm 40/170
Altezza Min/Max	cm 100/300
Profilo di Rinforzo	opzionale
Testata STC	di serie
Spazzol. Antivento	opzionale

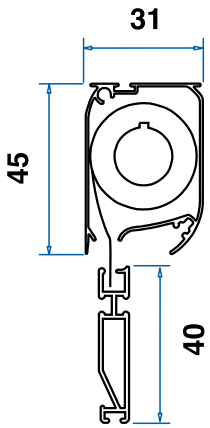


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida 40x22



Guida a terra 22x22



Profilo U e profilo copri U

TECNIKA

Larghezza Min/Max	cm 40/170
Altezza Min/Max	cm 100/240*
Profilo di Rinforzo	opzionale
Testata STC	no
Spazzol. Antivento	opzionale

Nota:
L'ingombro massimo su questo modello è determinato dal "Profilo U" (36 mm).
Altezza (H) massima raggiungibile **con profilo di rinforzo: 260cm.*

ZANZARIERA AVVOLGIBILE SENZA* GUIDA A TERRA

AVVOLGIBILE
Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia

GUIDA A TERRA
5 millimetri

MONTAGGIO
"in luce"

RollOut e Maxxy

Il modello **RollOut** aggiunge ai vantaggi dei tradizionali sistemi avvolgibili una grande comodità: la guida a terra di solo 5 millimetri. **RollOut** rimuove l'ostacolo delle guide a terra in una pratica soluzione, adatta a tutte le condizioni di frequente passaggio con mezzi di trasporto per cose o persone. Carrelli, carrozzine, o persone con ridotta mobilità non troveranno più inciampi a terra, con beneficio in termini di praticità e sicurezza.
La peculiarità del sistema **RollOut** permette di lasciare in qualsiasi posizione intermedia la barra-maniglia, senza che si riavvolga, garantendo la perfetta tensione della rete.
Grazie alla variante di modello **Maxxy,** con un trascurabile aumento degli ingombri del cassonetto, è possibile estendere fino a 360cm la larghezza massima della zanzariera (modello doppia anta) e, con gli stessi profili, è possibile effettuare anche l'installazione "da incasso" (vedi pag. 30-31).

*guida di soli 5 mm

Modello Anta Singola




DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre
- In Kit




Guida a terra di soli 5 millimetri

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche



Guida superiore




Guida a terra

ROLLOUT

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/140
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/280
Altezza Min/Max	cm 100/270

IN LUCE

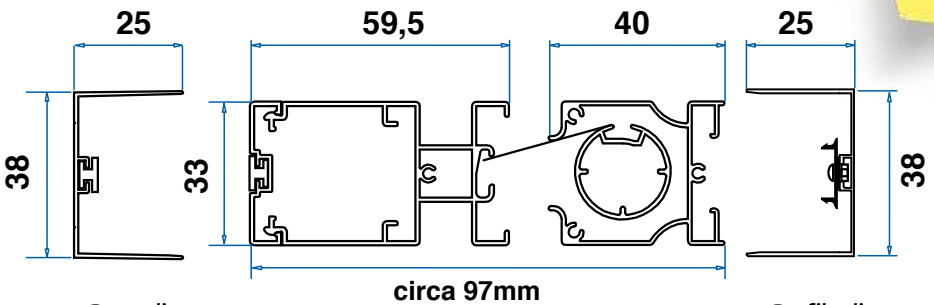


Barra di riscontro


Pacchetto Rete

Profilo di compensazione

Note:
*nel caso di **finestre**, tenere presente che l'altezza deve sempre essere **almeno 30 cm maggiore** della larghezza.*



Guida superiore Maxxy




Guida a terra

novità

MAXXY ROLLOUT

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/180
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/360
Altezza Min/Max	cm 100/270

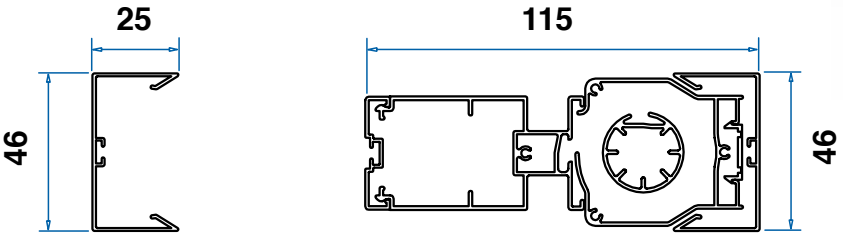

Barra di riscontro Maxxy

Profilo di copertura portamagnete


Barramaniglia

Cassonetto Maxxy


Barra di riscontro Maxxy

Note:
*nel caso di **finestre**, tenere presente che l'altezza deve sempre essere **almeno 30cm maggiore** della larghezza*


Schemi di apertura - Vista dall'interno



1 S



1 D

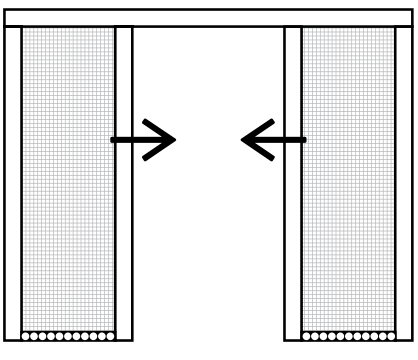

2 C

ZANZARIERA PLISSETTATA AD INGOMBRO MINIMO 17 mm

Miny 17 millimetri

PLISSETTATA
Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia
Verticale

GUIDA A TERRA
5 millimetri

MONTAGGIO
"in luce"

Progettata per installazioni su porte o finestre, con problemi di ingombro, **Miny17mm** riesce nella difficile impresa di proteggere con eleganza e funzionalità, aperture dove nessun altro sistema trova spazio. In soli 17 millimetri reali di ingombro **Miny17mm** propone raffinate ed innovative soluzioni in fatto di rete e di design. I profili e la rete non la fanno sfigurare a fianco delle sorelle maggiori dei sistemi plissettati, dalle quali eredita le peculiarità di facilità di passaggio, facile posizionamento della barramaniglia e totale sicurezza. L'innovativo sistema di fissaggio magnetico tra guide e pacchetto-rete semplifica la posa in opera, anche in presenza di forti "fuori squadra".



Modello Anta Doppia



Modello Modello Anta Singola

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre
- In Kit




Guida a terra 5 mm


Asta di comando

Modello Verticale

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche



Guida superiore




Guida a terra

Scorrimento laterale

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/180
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/360
Altezza Min/Max	cm 100/260

Miny17mm *è fornita con rete plissettata* ***nera*** *come* ***standard****. È disponibile anche con rete plissettata* ***grigia****, su richiesta. Consultare il listino*

Barra maniglia + guida laterale

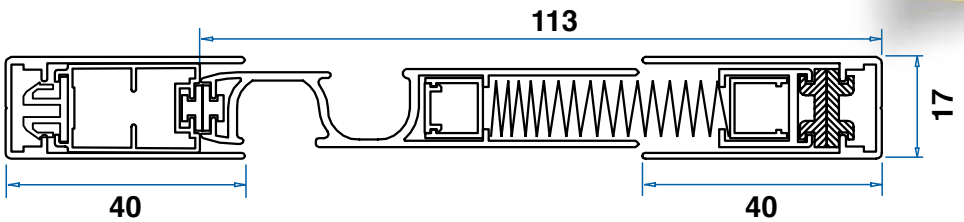

Guida laterale

Guida laterale


Note:
la guida inferiore da 5x17mm è disponibile ***solo nera,*** *qualunque colore dei profili si ordini (vedi tabella a pag. 43).*


Scorrimento verticale

Larghezza Min/Max	cm 30/160
Altezza Min/Max	cm 40/200


Miny17mm *è fornita con rete plissettata* ***nera*** *come* ***standard****. È disponibile anche con rete plissettata* ***grigia****, su richiesta. Consultare il listino .*
Attenzione: *L'asta di comando ingombra* ***ulteriori*** *15mm.*

Barra maniglia e pacchetto rete

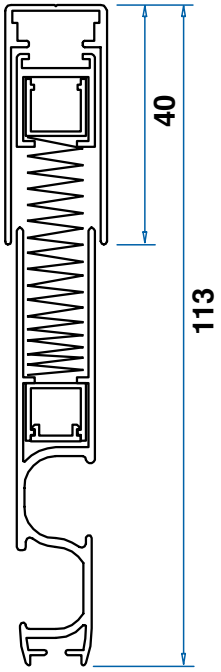




Guida laterale




Guida laterale




Asta di comando per mod. vert. (non in scala)


Schemi di apertura - Vista dall'interno




1 S



1 D

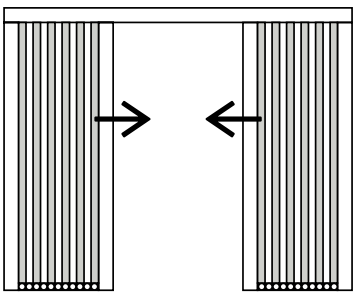

2 C



1V (per finestre)

ZANZARIERA PLISSETTATA AD INGOMBRO 27 MILLIMETRI

Zig-Zag

PLISSETTATA
Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia
Verticale

GUIDA A TERRA
7 millimetri

MONTAGGIO
"in luce"

La zanzariera **Zig-Zag** è una intelligente soluzione per chi desidera installare una innovativa zanzariera plissettata, ma ha particolari esigenze di spazio ed economicità. L'ingombro dei profili è contenuto in soli 27 millimetri di larghezza, mantenendo tutte le migliori caratteristiche delle moderne zanzariere plissettate. La particolare progettazione permette di realizzare installazioni verticali e laterali ad anta singola, doppia o a pacchetto centrale. La variante **Zig-Zag-Zac!** aggiunge anche la possibilità di accorciare la zanzariera direttamente in cantiere, semplificandone la posa e riducendo i tempi di attesa per il prodotto a misura.

BORAM
ITALIA GROUP



Modello Anta Doppia

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre
- In Kit



ZigZag anta singola a pacchetto centrale




Inserto centrale e guida da 7 mm




Disponibile solo per il modello Verticale

Asta di comando


Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche




Guida superiore



Guida a terra



U di riscontro
(da utilizzare solo nella singola)

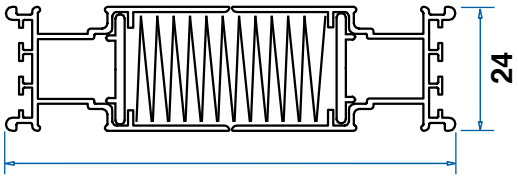


Profilo portarete

Scorrimento laterale


Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 40/185
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 80/370*
Altezza Min/Max	Anta Singola cm 100/300

Zig-Zag *è fornita con rete plissettata* ***nera*** *come* ***standard****. È disponibile anche con rete plissettata* ***grigia****, su richiesta. Consultare il listino*


Note:
** L'altezza del vano deve essere almeno 25cm maggiore della larghezza* ***diviso 2.***

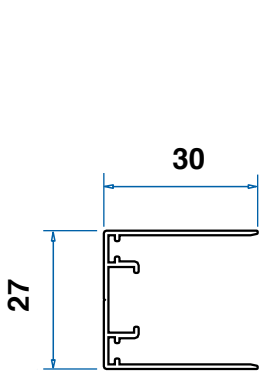

Guida laterale

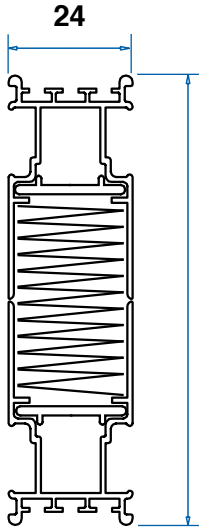

Profilo portarete




Guida laterale

Scorrimento verticale

Larghezza Min/Max	cm 30/160
Altezza Min/Max	cm 40/200

Zig-Zag *è fornita con rete plissettata* ***nera*** *come* ***standard****. È disponibile anche con rete plissettata* ***grigia****, su richiesta. Consultare il listino .*
Attenzione: *L'asta di comando ingombra* ***ulteriori*** *15mm.*



Asta di comando per mod. vert. (non in scala)



Modello Verticale

PLISSÉ

PLISSETTATA
Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia
Laterale Extralarge
Laterale "a treno"

GUIDA A TERRA
2,7 millimetri

MONTAGGIO
"in luce"

BORAM
ITALIA GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre
- In Kit


ZANZARIERA PLISSETTATA LATERALE SINGOLA E DOPPIA

Plissé


La Regina delle zanzariere plissettate ha un nome inconfondibile: **Plissé.** Sviluppata negli anni duemila ormai **Plissé** ha raggiunto la piena maturità. È stato il primo modello che ha visto l'adozione della rete plissettata e da subito ha mostrato tutti i vantaggi che questa soluzione porta con sè: contrariamente ai sistemi avvolgibili, l'assenza di molle di richiamo permette di lasciare la barra maniglia in qualsiasi posizione intermedia senza l'uso di contrappesi o fermi appositi. Analogamente è impossibile che la barramaniglia possa sfuggire di mano e riavvolgersi autonomamente. Inoltre, la presenza di una guida a terra di soli 3 mm di altezza, rimuove ogni ostacolo favorendo il transito di persone e carrozzine.
La gamma si completa con le due varianti disponibili: **Plissé Extralarge**, che può estendere fino a 200cm l'apertura di una sola singola e **Plissé Advance** che permette di adattare la misura del prodotto nella vostra officina o direttamente in cantiere.
E non va trascurato che, con l'installazione a "treno" di più cassonetti collegati tra loro, non c'è limite alla larghezza dei vani da proteggere.



Modello Doppia Anta

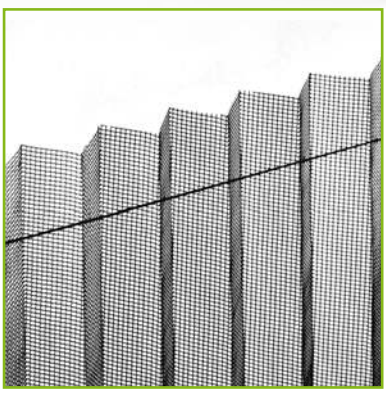

Rete plissettata

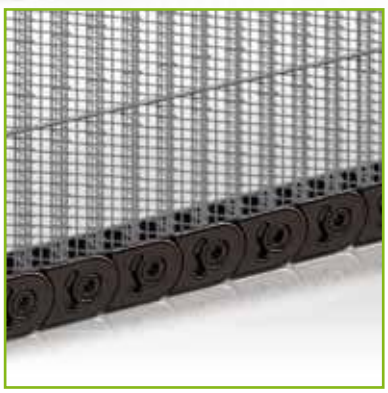



Dettaglio del cingolo



Guida a terra da 2,7mm

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

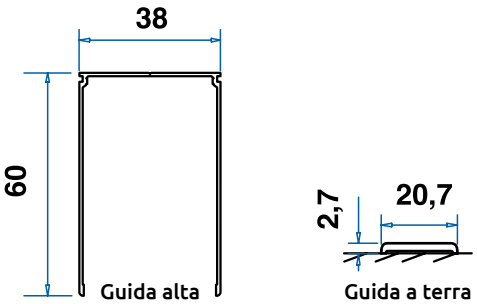

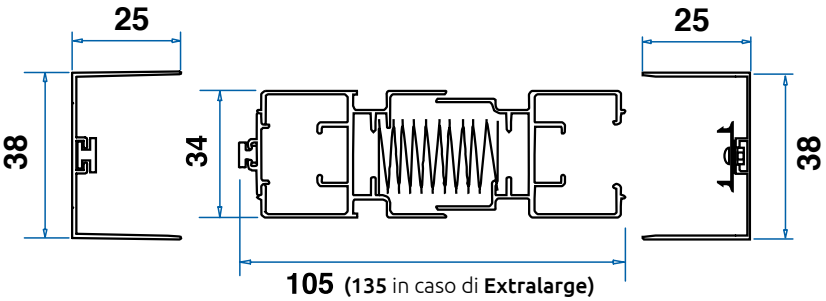

Barra di riscontro ** | **Profilo portarete** | **Profilo di compensazione per grandi fuorisquadro.** (opzionale)

PLISSÉ

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/200*
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/400
Altezza Min/Max	cm 10/300

Plissé *è fornita con rete plissettata* ***nera*** *come* ***standard****. È disponibile anche con rete plissettata* ***grigia****, su richiesta. Consultare il listino*

IN LUCE

Note:


Nel caso di finestre, l'altezza deve sempre essere almeno 25 cm maggiore della larghezza.

** In caso di larghezze maggiori di 150cm viene applicata l'opzione* ***Extralarge*** *dotata di barrette reggicingolo.*


È possibile realizzare il sistema Plissé per grandi aperture utilizzando più moduli in serie ("a treno").

*** Profilo utilizzabile solo per le versioni singola e "a treno".*

Schemi di apertura - Vista dall'interno

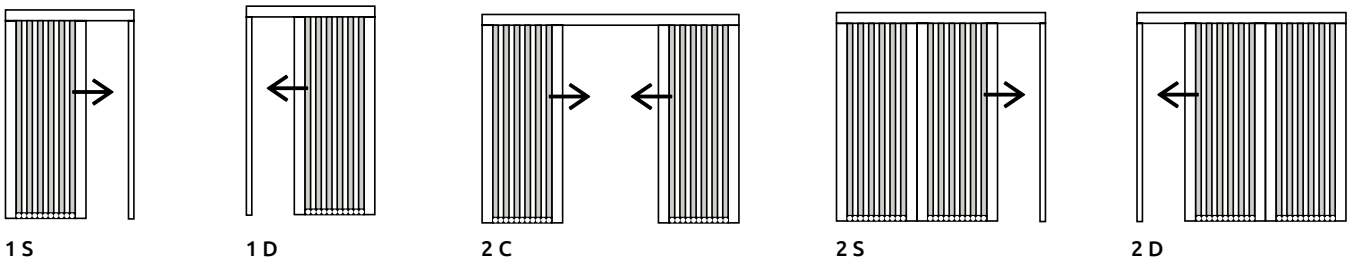

1 S | 1 D | 2 C | 2 S | 2 D

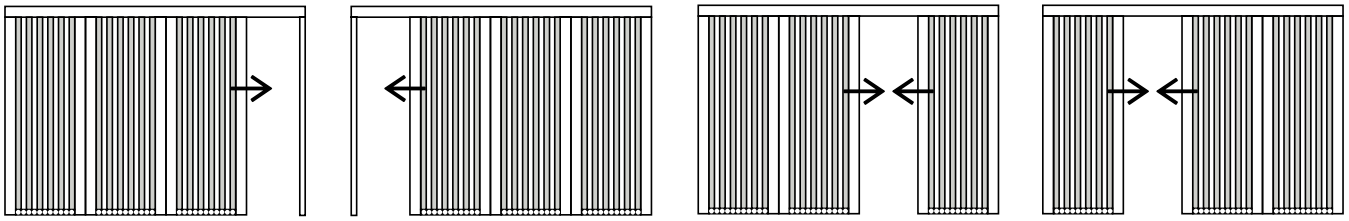

3 S | 3 D | 3 CS | 3 CD



Barrette di sostegno

PLISSÉ EXTRALARGE

Plissé Extralarge *è una variante del sistema Plissé. Estende l'apertura di una singola fino a 200 cm e si può applicare anche sulle doppie. Viene fornita di serie per le aperture oltre i 150 cm. È possibile installare una* ***Plissé XL*** *insieme ad una Plissé standard quando si vogliono ante singole di misura diversa.* ***Plissé XL*** *utilizza i profili della Plissé standard.*



Spingifilo e tensionatore

PLISSÉ ADVANCE

Plissé Advance *è una variante del sistema Plissé. Consente di adattare le dimensioni della zanzariera, risparmiando sui tempi di consegna del prodotto "a misura". Scegliendo l'opportuno kit è possibile ridurre la barra fino a 40cm per adattarla al vano da proteggere. È fornita in kit di 4 misure, in barre o "a misura".* ***Plissé Advance*** *utilizza una guida alta apposita.*



PERFECTA
STILO

AVVOLGIBILE
Disponibile nei modelli:
Verticale per finestra
Verticale per porta

GUIDA A TERRA
Assente

MONTAGGIO
"da incasso"

BORAM
ITALIA GROUP


DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre

ZANZARIERA AVVOLGIBILE VERTICALE A MOLLA DA INCASSO


Perfecta; Stilo

La soluzione ideale in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni. Con la versione da incasso dei modelli **Perfecta** e **Stilo**, infatti, è possibile nascondere completamente i profili che compongono la zanzariera nel serramento stesso. Con pochi e semplici accorgimenti il serramentista può facilmente integrare la zanzariera nel serramento senza modificarne l'aspetto e la funzionalità. Particolarmente indicata per finestre, questa versione ha possibilità di coprire altezze fino a 280cm, rendendola adatta anche a porte finestre.




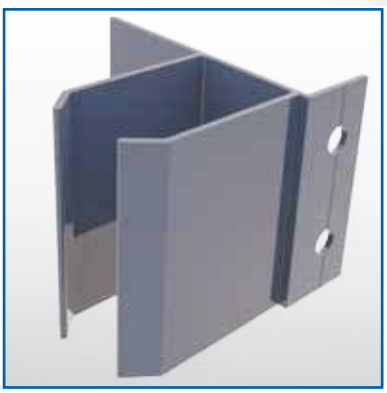

Supporto

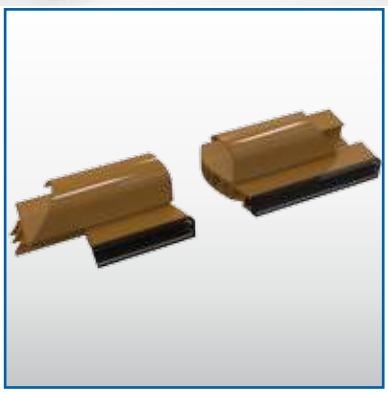


Profilo di rinforzo, opzionale

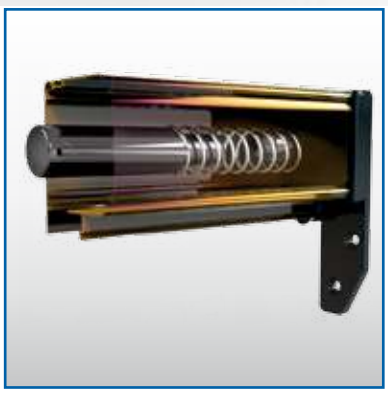


Freno viscodinamico

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

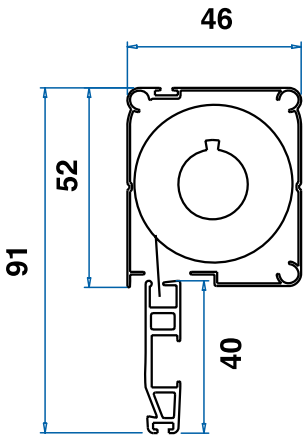

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida 40x46

PERFECTA


Larghezza Min/Max	cm 50/180 cm 200 con profilo di rinf.
Altezza Min/Max	cm 50/280
Freno	opzionale*
Spazzol. Antivento	opzionale**

Note: **secondo normativa europea, freno di serie per le zanzariere verticali con altezza maggiore di **180cm**. Larghezza massima per l'inserimento del freno nelle zanzariere verticali:**160cm**. Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.*


*** lo spazzolino più lungo va posizionato sul lato esterno della guida.*

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi la tabella a pagina 43. Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pag. 43.

DA INCASSO

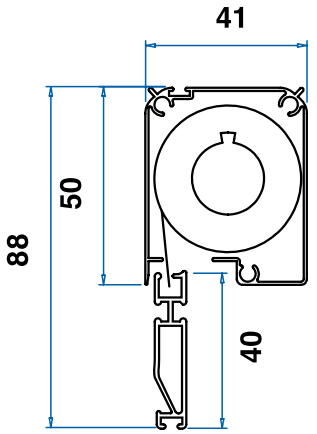

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Guida 30x41

STILO


Larghezza Min/Max	cm 50/180 cm 200 con profilo di rinf.
Altezza Min/Max	cm 50/260
Freno	opzionale*
Spazzol. Antivento	opzionale**


Note: **secondo normativa europea, freno di serie per le zanzariere verticali con altezza maggiore di **180cm**. Larghezza massima per l'inserimento del freno nelle zanzariere verticali:**160cm**. Non è possibile utilizzare il freno nella zanzariera verticale se si utilizza già lo spazzolino antivento.*

*** lo spazzolino più lungo va posizionato sul lato esterno della guida.*

Per disponibilità di tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi la tabella a pagina 43. Per disponibilità colori profilo di rinforzo vedi tabella a pag. 43.

Rilevazione Misure

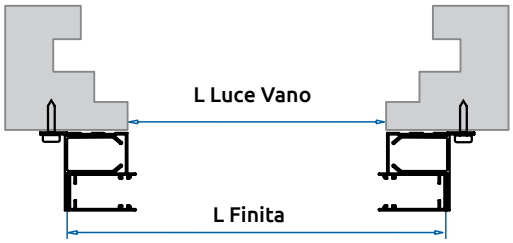

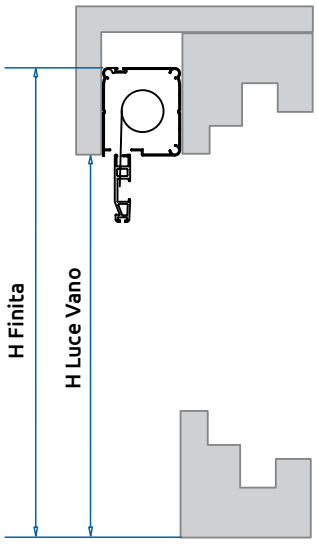

zero gravity

ZANZARIERA AVVOLGIBILE BILANCIATA A CATENA DA INCASSO

AVVOLGIBILE
Disponibile nei modelli:
Verticale per finestra
Verticale per porta

GUIDA A TERRA
Assente

MONTAGGIO
"da incasso"

Perfecta; Stilo

Anche la versione da incasso di **Zero Gravity** estende i vantaggi delle zanzariere a molla a quelle a catenella (vedi a pag.6). Con questo sistema, la rete mantiene sempre la sua tensione ottimale, e l'uso della zanzariera a catenella viene semplificato, in quanto la barra maniglia può essere lasciata in qualsiasi posizione lungo le guide, senza timore che la zanzariera si riavvolga o si richiuda autonomamente.
Il sistema di bilanciamento tra la molla di richiamo e il contrappeso appositamente calibrato, consente di annullare l'effetto della forza di gravità sulla barramaniglia, rendendone il funzionamento fluido e preciso, migliorandone maneggevolezza e usabilità.




BORAM
ITALIA GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre



Calamita al Neodimio

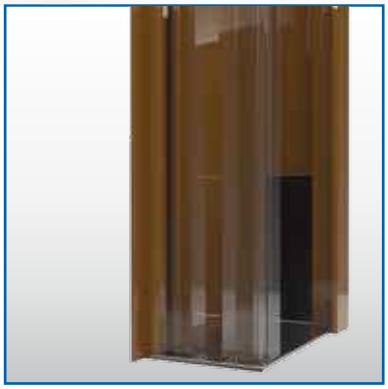


Angolare in ferro (per magnete)




Deviatore

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

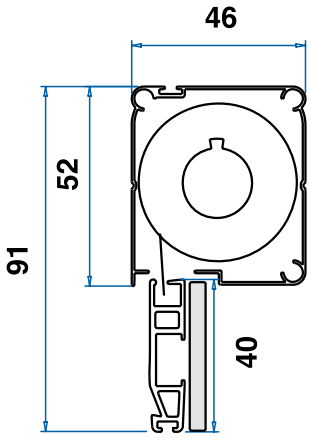

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia




Guida 40x46

PERFECTA


Larghezza Min/Max	70/180
Altezza Min/Max	cm 50/280
Spazzol. Antivento	opzionale

Note:
Al momento dell'ordine indicare il lato del comando a catena (visto dall'interno). Fornito standard a destra. Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi tabella a pag. 43.

DA INCASSO

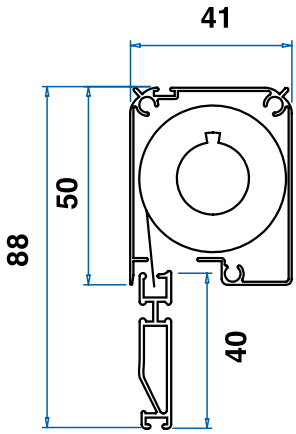

Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia




Guida 30x41


STILO

Larghezza Min/Max	cm 70/180
Altezza Min/Max	cm 50/260
Spazzol. Antivento	opzionale

Note:
Al momento dell'ordine indicare il lato del comando a catena (visto dall'interno). Fornito standard a destra. Per disponibilità tessuti alternativi (filtranti-oscuranti) vedi tabella a pag. 43.

Rilevazione Misure

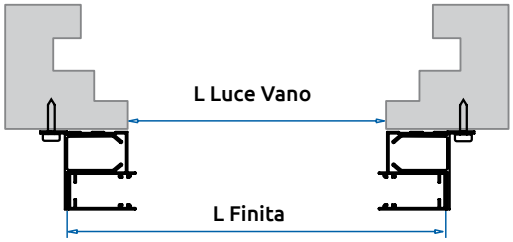

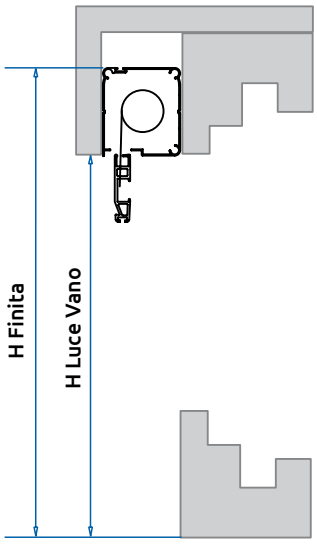

PERFECTA
STILO

AVVOLGIBILE
Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia

GUIDA A TERRA
22 millimetri

MONTAGGIO
"da incasso"

BORAM
ITALIA GROUP


DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre

ZANZARIERA AVVOLGIBILE SINGOLA E DOPPIA DA INCASSO

Perfecta; Stilo

La soluzione "invisibile", perfetta per porte-finestre, facilmente installabile in caso di ristrutturazioni o nuove costruzioni. Infatti i profili che compongono la zanzariera possono essere integrati completamente nel serramento (ad eccezione della guida bassa) con pochi e semplici accorgimenti da parte del serramentista in fase di montaggio del serramento stesso. I funzionali accessori, come il "freno viscodinamico" e il "profilo di rinforzo" ne ampliano le caratteristiche e la fruibilità anche in caso di ampie aperture.



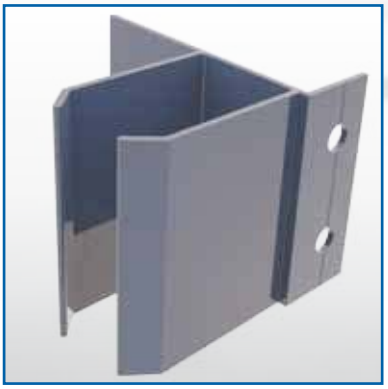

Supporto




Profilo di rinforzo, opzionale




Freno Viscodinamico


Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

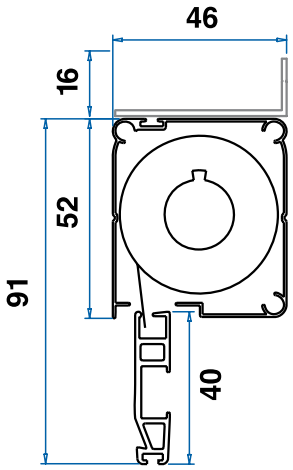


Cassonetto con tubo, rete e barra maniglia



Barra di riscontro*



Guida a terra 22x22



Guida 40x46

PERFECTA


Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinf.
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale
Spazzol. Antivento	opzionale

Note:


**Profilo "barra di riscontro" da usare solo con modello laterale singola.*

In alternativa alle guide standard sono disponibili le guide da 40x22 millimetri.


DA INCASSO

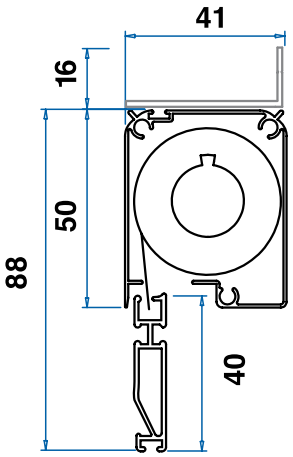


Cassonetto con tubo, rete e barramaniglia



Barra di riscontro*



Guida a terra 22x22



Guida 30x41

STILO

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/150
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/300
Altezza Min/Max	cm 100/260 cm 290 con profilo di rinf.
Profilo di Rinforzo	opzionale
Freno	opzionale
Spazzol. Antivento	opzionale

Note:


**Profilo "barra di riscontro" da usare solo con modello laterale singola.*

In alternativa alle guide standard sono disponibili le guide da 40x22 millimetri o da 30x22 millimetri.

Rilevazione Misure





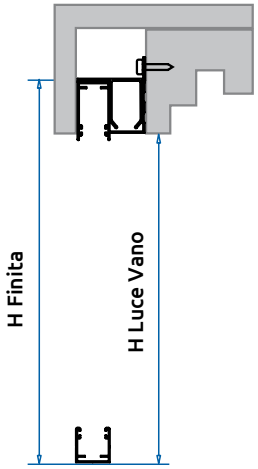

ZANZARIERA AVVOLGIBILE DA INCASSO SENZA* GUIDA A TERRA

AVVOLGIBILE
Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia

GUIDA A TERRA
5 millimetri

MONTAGGIO
"da incasso"

Maxxy da incasso

Il sistema **Maxxy** rimuove l'ostacolo delle guide a terra con una pratica soluzione, adatta a tutte le condizioni di frequente passaggio con mezzi di trasporto per cose o persone: una pratica guida "invisibile" di soli 5 millimetri, progettata per permetterne la calpestabilità. Carrelli, carrozzine, o persone con ridotta mobilità non troveranno più inciampi a terra, con ampio beneficio per la praticità e la sicurezza.
La peculiarità del sistema **Maxxy** permette di lasciare in qualsiasi posizione intermedia la barra-maniglia, anche nella versione da incasso, senza che la rete si riavvolga, pur mantenendola perfettamente in tensione.
I suoi particolari profili contengono fino a 360cm di rete (nel modello doppia anta) estendondo la larghezza massima della zanzariera fino alla stessa misura.

*guida di soli 5 mm

Modello Anta Singola




DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre



Guida a terra di soli 5 millimetri

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

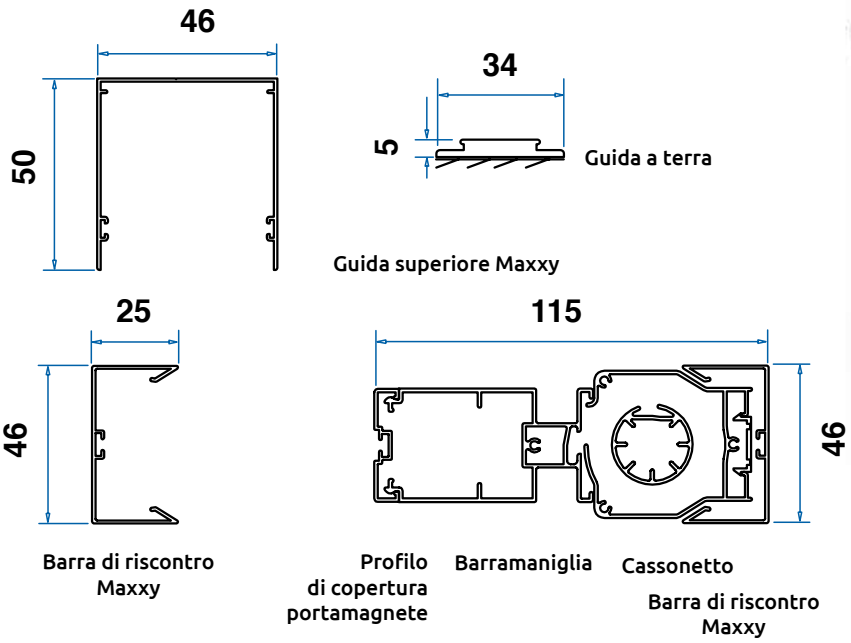

novità


MAXXY ROLLOUT

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/180
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/360
Altezza Min/Max	cm 100/270

Note:
*nel caso di **finestre**, tenere presente che l'altezza deve sempre essere **almeno 30cm maggiore** della larghezza*

DA INCASSO

Schemi di apertura - Vista dall'interno

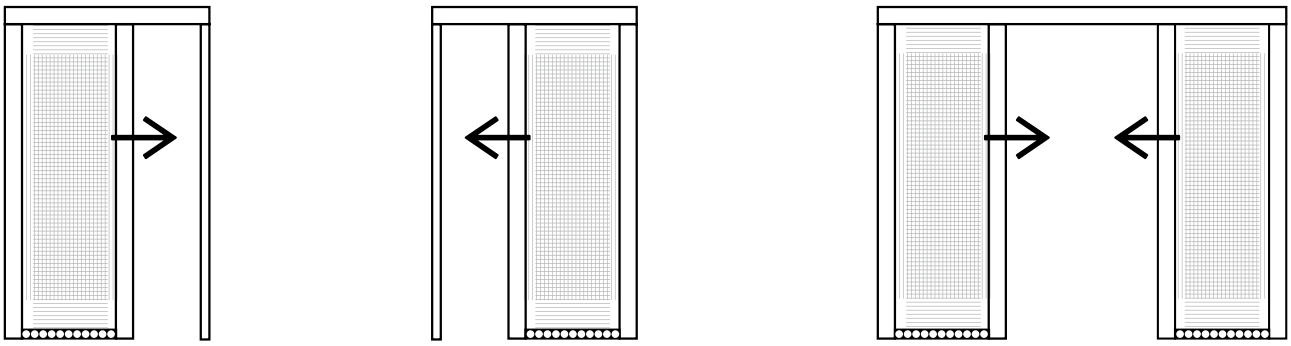


1 S

1 D

2 C

Rilevazione Misure

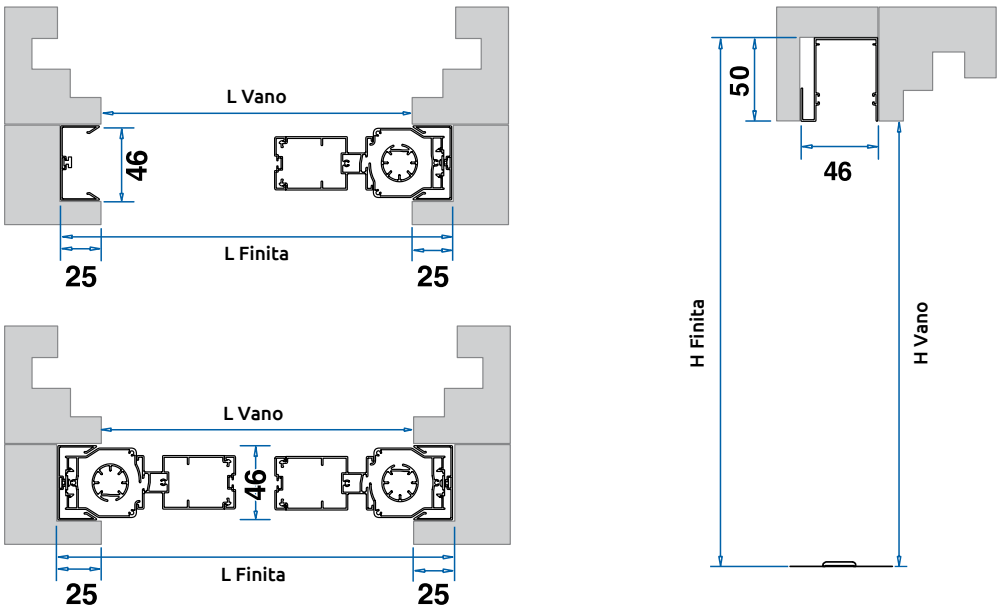

PLISSÉ
da incasso

PLISSETTATA
Disponibile nei modelli:
Laterale Singola
Laterale Doppia

GUIDA A TERRA
2,7 millimetri

MONTAGGIO
"da incasso"

BORAM
ITALIA GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre
- In Kit

ZANZARIERA PLISSETTATA DA INCASSO SINGOLA E DOPPIA

Plissé da incasso


Semplicemente sostituendo le guide, il sistema **Plissé** (vedi pagine18-19) può essere facilmente trasformato nella versione **da incasso**. Vengono mantenute tutte le peculiarità fortemente innovative del sistema come la rete plissettata, l'assenza di molle di richiamo e la guida a terra di meno di 3 millimetri. Il sistema Plissé da incasso mantiene e favorisce le condizioni di transito facilitate. Anche questa variante, infatti, rispetta ampiamente i criteri di sicurezza richiesti in condizioni di uso con mezzi e carrelli, o di persone con difficoltà motorie.




PLISSÉ EXTRALARGE



Plissé Extralarge. Vedi a pag. 19

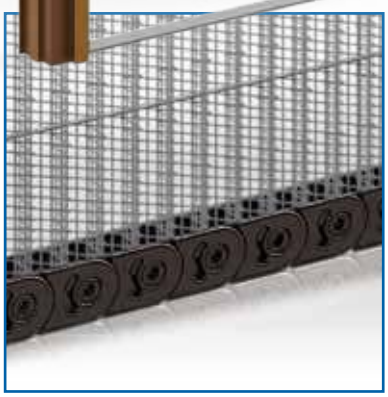


Dettaglio del cingolo

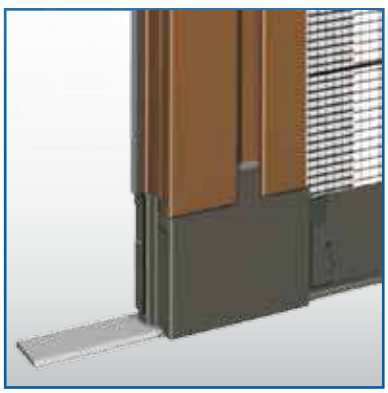


Guida a terra da 2,7mm

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche



Guida alta




Guida a terra


PLISSÉ

Larghezza Min/Max	Anta Singola cm 50/200*
Larghezza Min/Max	Anta Doppia cm 100/400*
Altezza Min/Max	cm 100/30

Plissé *è fornita con rete plissettata* ***nera*** *come* ***standard****. È disponibile anche con rete plissettata* ***grigia****, su richiesta. Consultare il listino*




Barra di riscontro da incasso

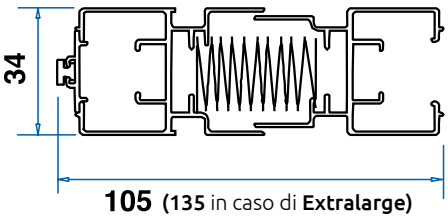

105 (**135** in caso di **Extralarge**)

Profili portarete



Barra di riscontro da incasso

Note:


Nel caso di ***finestre****, l'altezza deve sempre essere* ***almeno 25 cm maggiore*** *della larghezza.*

** In caso di larghezze maggiori di 150cm viene applicata l'opzione* ***Extra-large*** *dotata di barrette reggicingolo (vedi a pagina 19).*


È possibile realizzare il sistema Plissé per grandi aperture utilizzando più moduli in serie ("a treno").

DA INCASSO

Schemi di apertura - Vista dall'interno

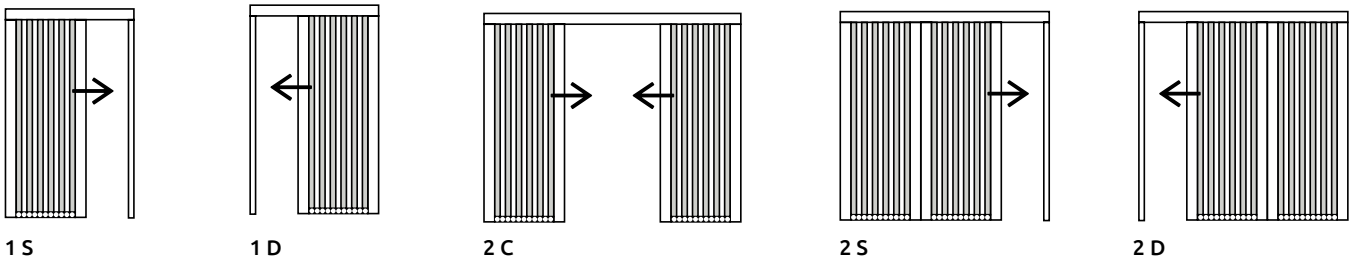



1 S | 1 D | 2 C | 2 S | 2 D

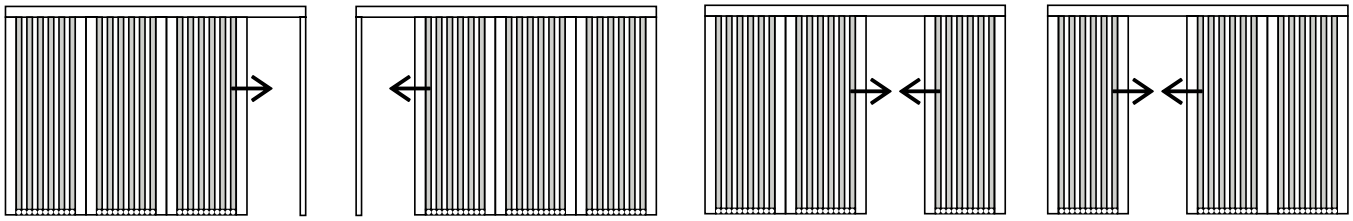


3 S | 3 D | 3 CS | 3 CD

Rilevazione Misure

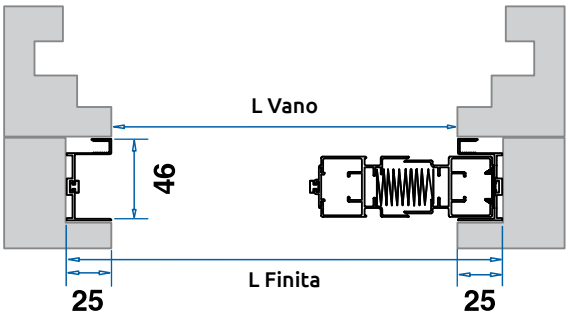

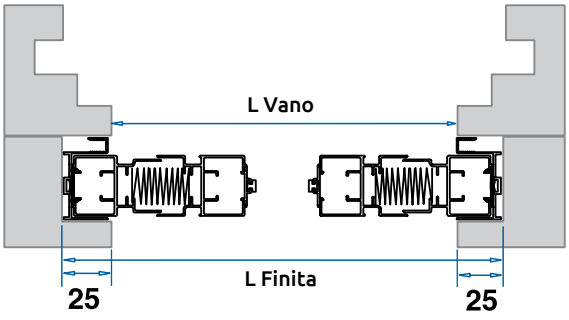

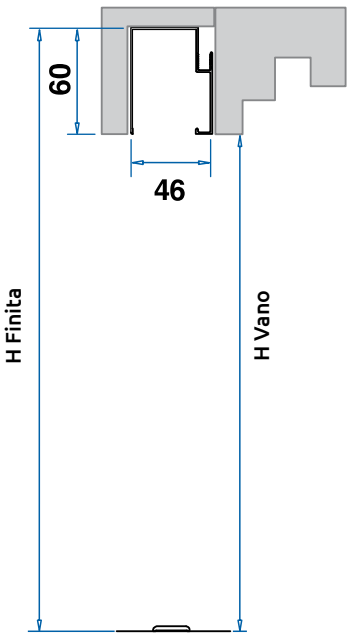

ACCESSORIO
Disponibile per modelli avvolgibili (Perfecta, Rollout) e plissettati (Plissé).


PROFILI A "C" PER PREDISPOSIZIONE INCASSO

novità

Profili a "C"

I profili a "**C**" per la predisposizione, sono un accessorio sviluppato appositamente per permettere l'installazione ad incasso di zanzariere avvolgibili e plissettate, anche a posteriori rispetto alla posa dei serramenti.
La loro particolare conformazione accoglie facilmente cassonetti fino a 46mm di larghezza, inoltre ne permette il posizionamento "a scatto" direttamente sul serramento o sul falso telaio senza attrezzi particolari. Il peculiare profilo rimovibile svolge una funzione di "tappo", che nasconde la cavità del profilo a "**C**", consentendo di predisporre la sede di una futura installazione in maniera totalmente invisibile, a salvaguardia dell'estetica dei serramenti.
I profili a "**C**" sono disponibili in due varianti: predisposizione per sola zanzariera e predisposizione per zanzariera più tapparella.

BORAM
ITALIA GROUP

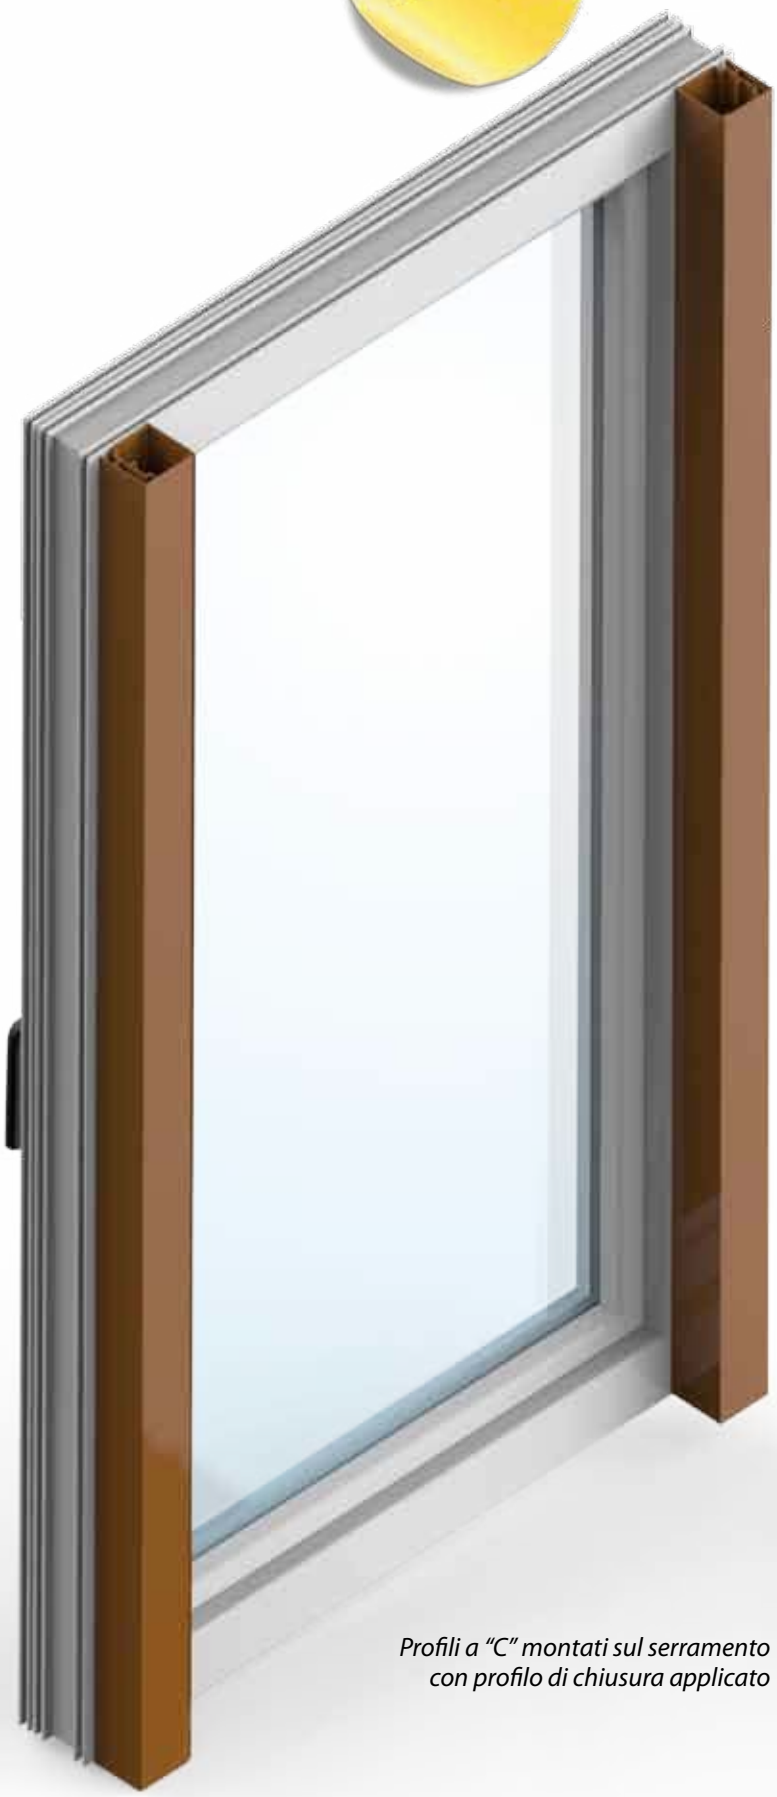


Profili a "C" montati sul serramento con profilo di chiusura applicato

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre



Profilo di chiusura rimovibile scostato


Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche

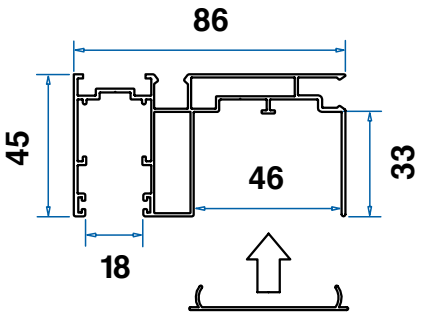


Guida tapparella con predisposizione a "C"
per incasso 46 mm CON profilo di chiusura rimovibile

Larghezza Min/Max	come modello in uso
Altezza Min/Max	come modello in uso
Spazzolino	a richiesta, solo per guida tapparella

Note:
*I profili a "**C**" sono disponibili per: il cassonetto **Perfecta** da 46mm; **Rollout** incasso da 46mm; **Maxxy** e **Plissé** incasso da 46mm. Le misure minime/massime dipendono dal modello di zanzariera cui viene accoppiato il profilo stesso.*




Profilo a "C" per predisposizione incasso
46 mm CON profilo di chiusura rimovibile

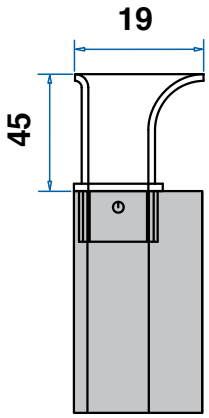


Deviatore per tapparella


Schemi di assemblaggio

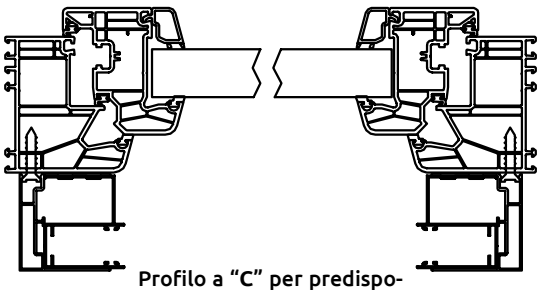

Profilo a "C" per predisposizione incasso 46 mm CON guida zanzariera Perfecta

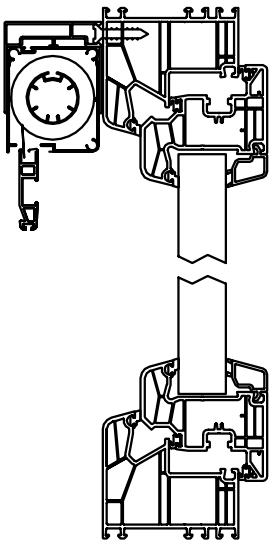

Profilo a "C" per predisposizione per incasso 46 mm CON cassonetto zanzariera Perfecta

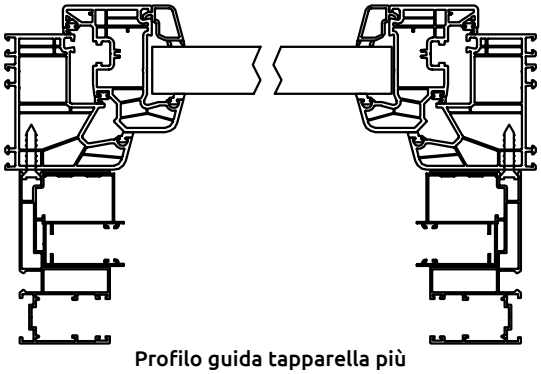

Profilo guida tapparella più profilo a "C" per predisposizione incasso 46 mm CON guida zanzariera Perfecta

Note:
*Gli schemi mostrati qui sopra sono puramente indicativi. I profili di predisposizione a "**C**" permettono l'inserimento dei seguenti modelli: il cassonetto **Perfecta** da 46mm); **Maxxy** e **Plissé** incasso da 46mm.*

SISTEMA ZANZARIERA AVVOLGIBILE INTEGRATO CON LA TAPPARELLA

AVVOLGIBILE
Disponibile nei modelli:
Verticale per finestra
Verticale per porta

GUIDA A TERRA
Assente

MONTAGGIO
"da incasso"

Perfecta

Il sistema **Perfecta** integrato permette l'unione delle guide tapparella e del sistema zanzariera in un compatto e pratico assemblaggio adattabile ai serramenti da porre in opera.
La robusta e sicura tenuta tra le diverse guide è affidata ai solidi angolari di giunzione, mentre gli "inviti" delle stecche assicurano alla tapparella il corretto e regolare movimento sia in avvolgimento che svolgimento.
Il preciso accoppiamento fra le guide zanzariera e tapparella, permette di salvaguardare l'estetica dei serramenti coi quali il sistema si integra alla perfezione.



BORAM
ITALIA GROUP

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre




Fissaggio guide e invito stecche




Angolari di giunzione

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche


Profili PERFECTA sistema **integrato** verticale, a molla o catenella

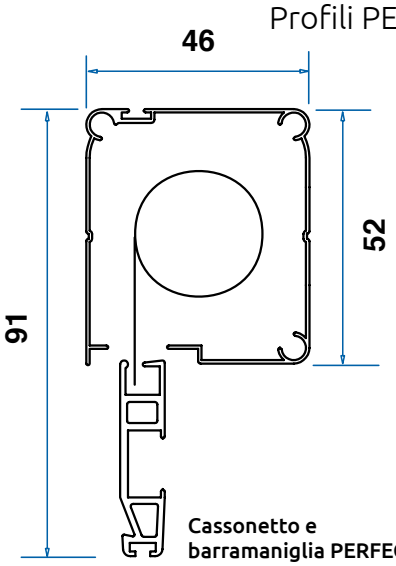

Cassonetto e barramaniglia PERFECTA

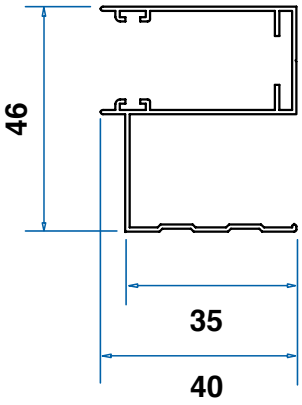


Guida PERFECTA



Guida tapparella

DA INCASSO

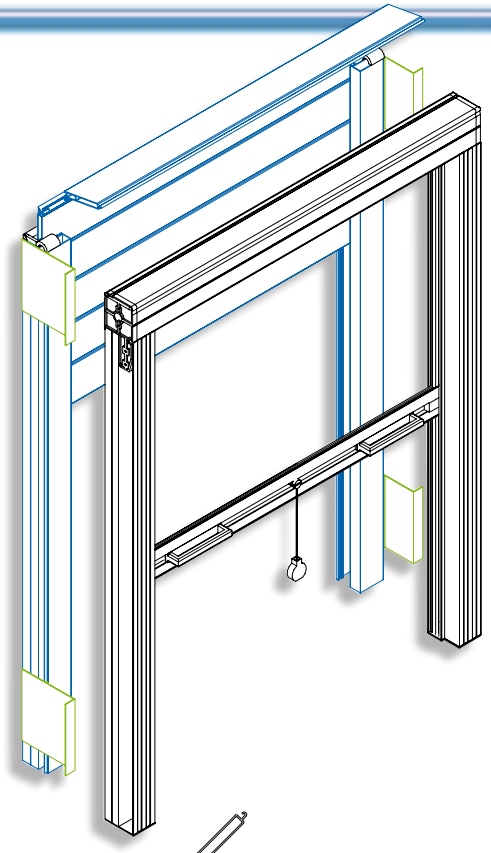

PERFECTA


Schema di assemblaggio


In ***BLU:***
profili guida tapparella e stecche tapparella

In ***NERO:***
zanzariera **PERFECTA**, Guide e cassonetto

In ***VERDE:***
angolari di giunzione e supporto guide

Rilevazione Misure

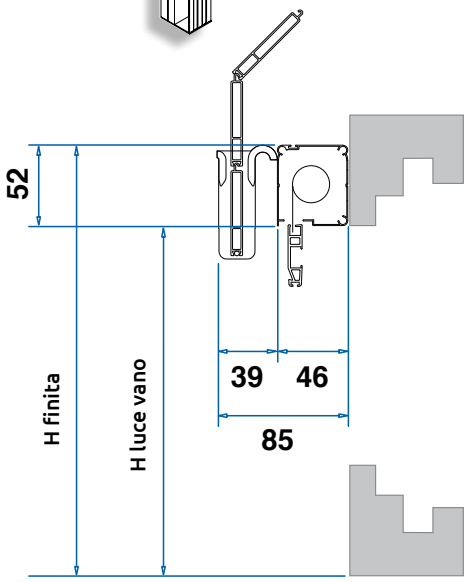

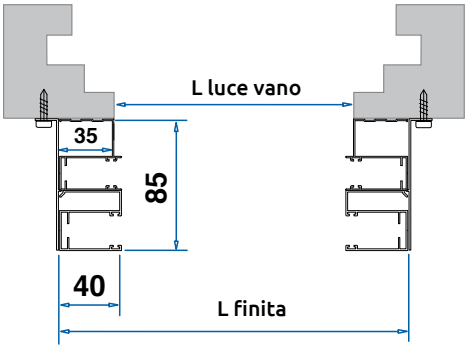

Multi-net
SUPERZANZARIERA SCORREVOLE

ZANZARIERA SCORREVOLE DA UNA A QUATTRO ANTE

SCORREVOLE
Disponibile nei modelli:
1 Anta fissa/scorrevole
2 Ante fisse/scorrevoli
3 Ante fisse/scorrevoli
4 Ante fisse/scorrevoli

GUIDA A TERRA
11 o 12 millimetri

MONTAGGIO
"in luce"

Tutti i modelli di questa pagina sono **DISPONIBILI NELLE VERSIONI:**
- A Misura
- In Barre
- In Kit


BORAM
ITALIA GROUP

Multi-Net

Multi-Net è un sistema di zanzariere scorrevoli su telaio. Adatto sia per finestre che per porte-finestre, consente di superare tutte le limitazioni che i sistemi avvolgibili potrebbero avere su aperture molto grandi, come verande o terrazzi.
È possibile realizare schermature in configurazioni da una fino a quattro ante, fisse e/o scorrevoli. La telescopia dei profili garantisce un'ottima tolleranza ai "fuori squadro" che spesso si riscontrano proprio sulle grandi superfici.
Multi-Net viene fornita standard con rete in fibra di vetro grigia e, su richiesta, con rete in alluminio.



Schemi di apertura Vista dall'interno

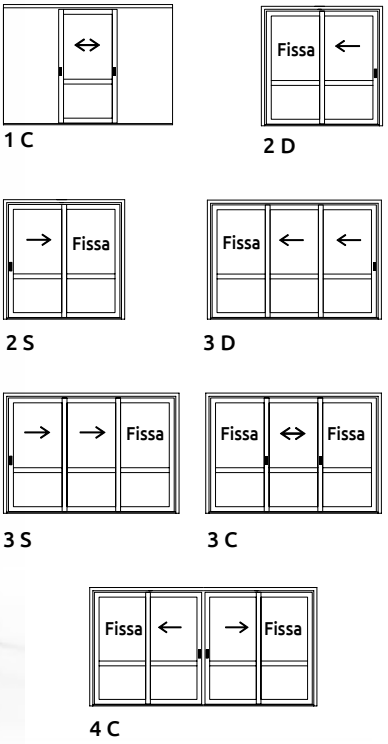

Araknis
SISTEMA MODULARE AD ANTA

ZANZARIERA BATTENTE DA UNA A QUATTRO ANTE

BATTENTE
Disponibile nei modelli:
1 Anta
2 Ante
3 Ante
4 Ante

GUIDA A TERRA
Assente


MONTAGGIO
"in luce"

Araknis

Il sistema ad anta battente **Araknis**, è un sistema pratico e versatile. Tramite 4 profili base è possibile ottenere rapidamente una zanzariera fino a quattro ante, apribile verso l'interno o verso l'esterno. L'opzione "cerniera con molla" consente la chiusura automatica dell'anta di passaggio.
Araknis viene fornita standard con rete in fibra di vetro grigia e, su richiesta, con rete in alluminio.



Schemi di apertura Vista dall'interno

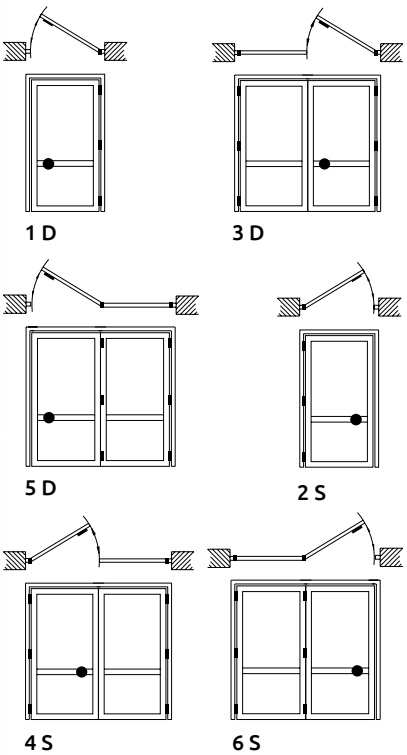


Nota:
per i modelli a 3 e a 4 ante fornire disegno del senso di apertura desiderato, visto dall'interno, riferendosi agli schemi del modello a 2 ante, riportati qui a lato. Su richiesta si possono realizzare sistemi a battente con ante non simmetriche.

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche


Multi-net
SUPERZANZARIERA SCORREVOLE

Config.	Largh. Min/Max	Altezza Min/Max
2 Ante	cm 100/300	cm 50/300
3 Ante	cm 100/450	cm 50/300
4 Ante	cm 200/600	cm 50/300
Saliscendi	cm 40/150	cm 50/200
Fissa	nessun vincolo	nessun vincolo


***Multi-Net** è fornita con rete in fibra **grigia** come **standard**. È disponibile anche con rete in **allumi-nio**, su richiesta. Consultare il listino*



Profilo anta portarete




Guida alta due vie




Guida alta tre vie


Nota:
per altezze inferiori a 170 cm non è necessario l'utilizzo del traverso di rinforzo.




Profilo di cornice



Guida a terra due vie



Guida a terra tre vie




Traverso

Ingombri, Opzioni e Caratteristiche Tecniche


Araknis
SISTEMA MODULARE AD ANTA

Config.	Largh. Min/Max	Altezza Min/Max
1 Anta	cm 50/100	cm 50/300
2 Ante	cm 100/200	cm 50/300
3 Ante	cm 150/300	cm 50/300
4 Ante	cm 200/400	cm 50/300
Cerniera con molla	opzionale per tutte le configurazioni	


***Araknis** è fornita con rete in fibra **grigia** come **standard**. È disponibile anche con rete in **allumi-nio**, su richiesta. Consultare il listino*

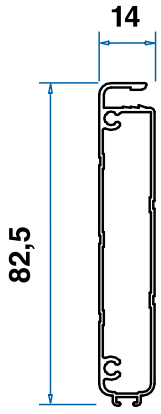


Profilo fascia inferiore



Profilo anta



Profilo telaio



Traverso

Pico-Net Ultima

TELAIO FISSO
Disponibile nei modelli:
1 anta verticale
1 anta orizzontale

GUIDA A TERRA
assente

MONTAGGIO
"in luce"

ZANZARIERE A TELAIO FISSO
PICO-NET E ULTIMA

Pico-Net

Il sistema **Pico-Net** è la soluzione più elementare ed economica dell'intera gamma della produzione Genius.
Ciononostante, la qualità dei componenti utilizzati, permette una grande semplicità di assemblaggio e di installazione e nulla sacrifica all'efficacia della schermatura.
Alcuni accessori opzionali, come lo spazzolino perimetrale o i blocchi di fissaggio, ne completano le caratteristiche funzionali. **Pico-Net** è la soluzione ideale per tutte le occasioni in cui sia necessaria una efficace protezione dagli insetti per vani di poco o nullo passaggio, o dove l'aspetto economico sia preponderante.




Pico-Net

Larghezza Min/Max	nessun vincolo
Altezza Min/Max	nessun vincolo
Rete in fibra	opzionale
Spazzol. perimetrale	opzionale
Blocchi fissaggio angol.	opzionale
Traverso di rinforzo	opzionale



Blocco di fissaggio angolare

Ingombri, opzioni e Caratteristiche Tecniche



Profilo portarete

BORAM
ITALIA GROUP

Ultima

Ultima è una *rivoluzionaria* zanzariera fissa che può essere installata SENZA attrezzi e SENZA modifica sui serramenti, anche dove non c'è spazio sufficiente*.
Ultima può rimanere collocata anche a finestra chiusa ed è stata pensata per le condizioni poste dalle facciate dei palazzi di uffici o dei condomini, dove spesso è impossibile accedere all'esterno e dove le finestre non sono state progettate per contenere tende, zanzariere o altri accessori.
Lo speciale profilo di **Ultima** rende impossibile la caduta del telaio verso l'esterno e ne permette posizionamento e rimozione SOLO dall'interno dell'edificio, rendendo la zanzariera quasi invisibile dall'esterno e salvaguardando, ad un tempo, sicurezza ed estetica.

** Verificare la compatibilità tra serramento e profilo.*




Ultima


Larghezza Min/Max	nessun vincolo
Altezza Min/Max	nessun vincolo
Rete in alluminio	opzionale

Note:
Ultima *viene fornita, come standard, con rete in fibra di vetro.*

Ingombri, opzioni e Caratteristiche Tecniche



Schema di installazione

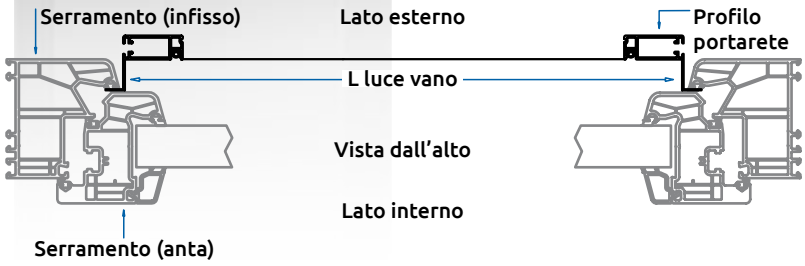

DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- A Misura
- In Barre
- In Kit

ZANZARIERA IN KIT FAI-DA-TE E IN BARRE DA 6 METRI

AVVOLGIBILE
SCORREVOLE
BATTENTE
TELAIO FISSO
Disponibile nei modelli: tutti

GUIDA A TERRA
secondo tipologia

MONTAGGIO
"in luce" o "da incasso"

Kit e Barre

L'intera gamma dei prodotti descritta nel catalogo è disponibile sia in versione modulare, sotto forma di kit, sia in barre da 6 metri con relativi accessori confezionati. I kit modulari incontrano il favore di una vasta clientela finale appassionata del "fai da te", mentre i prodotti in barre sono rivolti al mercato professionale dei serramenti, sensibile al risparmio di materie prime e alla tempestività nell'evasione dell'ordine.



Kit Fai-da-Te

Accessori confezionati



Cassonetti e guide in barre



Espositore Zanzariere

Nei nostri laboratori abbiamo approntato un nuovo espositore di campioni. È una struttura metallica di circa 70x70x200cm, leggera e carrellata per un facile spostamento, dotata di due vani per porta-finestra e tre per finestra, eventualmente modificabili. Può essere fornita con i modelli che preferite, così che sia facilitato il compito di mostrare ai vostri clienti una zanzariera reale in funzione. L'espositore è dotato di un pannello pubblicitario bifacciale: sul lato esterno è riprodotta l'immagine della campagna pubblicitaria istituzionale, mentre sul lato interno abbiamo riassunto schematicamente le ragioni più valide per cui il vostro cliente debba scegliere una zanzariera Genius.



GAMMA COLORI DISPONIBILI PER PROFILI E TESSUTI

IMPORTANTE
La stampa tipografica non consente la corretta riproduzione dei colori RAL e dei Tessuti. Per una fedele corrispondenza utilizzare una scala RAL originale, oppure i nostri appositi campioni forniti a richiesta.


Argento Anodizzato (1-1)


Bronzo Verniciato (2-2)


Bronzo Antico Vern. (5-9)



Bianco RAL 9010 (2-3)


Bianco RAL 1013 (2-4)


Marrone RAL 8014 (2-6)


Marrone RAL 8017 (4-4)


Nero RAL 9004 (2-5)


Verde RAL 6005 (2-8)


Mogano Decoral (6-8)


Noce Decoral (3-4)



Verde Mix (4-1)



Marrone Mix (4-2)



Filtrante Leggero Bianco (4)



Filtrante Leggero Bianco Antico (2)


Filtrante pesante Bianco (6)


Filtrante pesante Bianco/Panna (7)


Filtrante pesante Bianco/Platino (8)


Oscurante Bianco (15)


Oscurante Grigio (14)


Oscurante Champagne (13)


Oscurante Cammello (12)

Disponibilità Colori per linee di Prodotto

Ⓑ / Ⓢ: Consultare l'agente o la sede di riferimento per verificare i tempi di consegna dei colori contrassegnati.
I sistemi **Plissé, Zig-Zag** e **RollOut** sono forniti standard con rete nera. La rete grigia è disponibile solo con sovrapprezzo (consultare il listino).

Genius GROUP	GENIUS 46	KITTY/G	TECNIKA	ROLLOUT e MAXXY	MAXXY da incasso	MINY17 mm	ZIG-ZAG	PLISSÉ	PLISSÉ incasso	PLISSÉ ADVANCE	PERFECTA	PROFILI A "C" incasso	GUIDA TAPPARELLA	STILO	MULTI-NET	ARAKNIS	PICO-NET	CONTRAPPESO ZEROGRAVITY	PROFILO RINFORZO
Argento Anodizzato (1-1)	●	●	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	●	●	Ⓢ	●	Ⓢ	●		Ⓢ	●	●	●		
Bronzo Verniciato (2-2)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bronzo Antico Vern. (5-9)	Ⓢ	Ⓑ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●
Bianco RAL 9010 (2-3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bianco RAL 1013 (2-4)	●	●	●	●	●	Ⓢ	●	●	●	●	●	●		Ⓢ	●	●	●	●	●
Marrone RAL 8014 (2-6)	●	●	●	●	●	Ⓢ	●	●	●	●	Ⓢ			Ⓢ	●	●	●		
Marrone RAL 8017 (4-4)	●	Ⓑ	●	●	●	Ⓑ	●	●	●	●	Ⓢ			Ⓢ					
Nero RAL 9004 (2-5)	●	●	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ		●	Ⓢ		Ⓢ			Ⓢ	●	●	●	●	●
Verde RAL 6005 (2-8)	Ⓢ	Ⓑ	Ⓢ					●			Ⓢ				●	●	●		
Mogano Decoral (6-8)	Ⓑ			Ⓑ	Ⓑ	Ⓑ		Ⓑ	Ⓑ		Ⓑ								
Noce Decoral (3-4)	Ⓢ			Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ		Ⓢ	Ⓢ		Ⓢ								
Verde Mix (4-1)	Ⓑ							Ⓑ			Ⓑ								
Marrone Mix (4-2)	Ⓑ																		
Grezzo												●							

N.B.: *Per colori non a catalogo richiedere preventivo.*

Altezza massima dei tessuti alternativi (in cm)

La gamma **Genius 46, Kitty/G, Perfecta** e **Stilo** si completano con la possibilità di sostituire i teli di rete con tessuti oscuranti e filtranti che, impedendo l'ingresso agli insetti, estendono i sistemi trasformandoli in pratiche tende solari.
Attenzione: i tessuti plissettati filtranti ed oscuranti per il sistema **Zig-Zag** sono solo per uso in interni.
Consultare l'agente o la sede di riferimento per verificare la disponibilità dei colori per ogni tessuto.

Genius GROUP	GENIUS 46	KITTY/G			PERFECTA	STILO		ZIG-ZAG	
OSCURANTE	250	170			250	170		195	
FILTRANTE LEGGERO	200	130			200	130		237	
FILTRANTE PESANTE	160	120			160	120		-	

BORAM
ITALIA GROUP
www.finestredallapolonia.it

BORAM ITALIA GROUP

Finestre dalla Polonia

SHOWROOM

Centro Commerciale
Le Porte Franche
Erbusco (BS)

CONTATTI

Tel. 345 361 5557

preventivi@
finestredallapolonia.it

BORAM ITALIA GROUP

CATALOGO GENERALE ZANZARIERE

Soluzioni per finestre e porte

Informazioni e preventivi:

www.finestredallapolonia.it

Catalogo generale zanzariere - Boram Italia Group

Caratteristiche e colori soggetti a variazioni.

CATALOGO ZANZARIERE

Zanzariere avvolgibili

Zanzariere plissettate

Zanzariere scorrevoli

Zanzariere a battente

Zanzariere a telaio fisso

BORAM ITALIA GROUP

www.finestredallapolonia.it

preventivi@finestredallapolonia.it







