INFISSI PER TUTTI

CASSONETTI IN PVC A VISTA



www.infissipertutti.it

Il cassonetto in PVC

Il nostro sistema cassonetto in PVC offre molteplici soluzioni che soddisfano tuitte le esigenze tecniche, oltre ad essere un prestigioso completamento per ogni tipo di infisso.

Viene realizzato con saldatura agli angoli e l'ispezione avviene togliendo il coperchio frontale, dopo aver fatto leva sui quattro angoli.




La chiusura ermetica assicura un ottimo isolamento termico e acustico, con dati convalidati dalla certificazione ottenuta con numerose prove di laboratorio.
Può essere acquistato a barre oppure realizzato finito a misura, in molteplici colorazioni.
Infine può essere spedito tramite corriere.






Profilo base per cassonetto in PVC del tipo “modulare”, con profondità interna utile 75mm, possibilità di inserire ferro di inforzo per applicare il rullo della tapparella con movimentazione manuale o motorizzata.

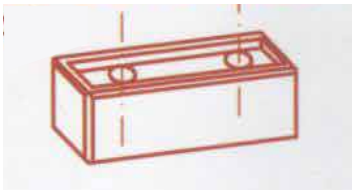


Maniglia reggitavoletta in abbinamento

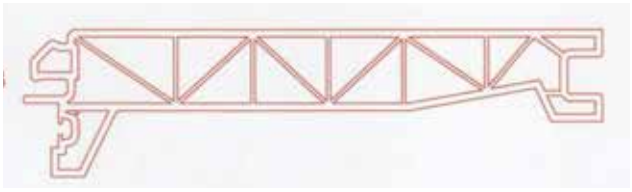


Profilo base cassonetto in PVC di profondità interna utile 150mm , prolungabile con i profili indicati di seguito.




Profilo cornice porta-tavoletta da 10mm in PVC, assemblabile con i profili base.

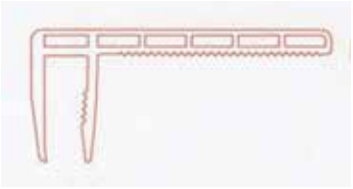


Profilo cornice per sistema cielino in abbinamento a tappo laterale

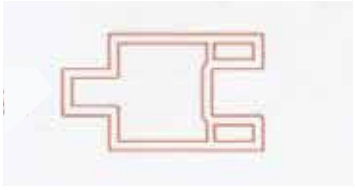


Profilo prolunga da 33mm in PVC

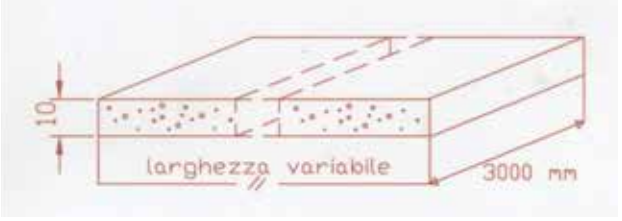


Pannello di spessore 10mm con lunghezza 3 metri e di larghezza variabile a seconda delle esigenze, assemblabile anche come veletta orizzontale.

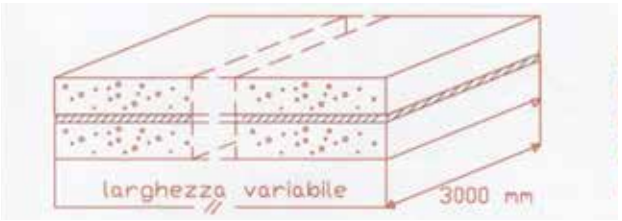


Pannello di spessore 24mm formato da due pannelli da 1cm e 4mm di NBR con lunghezza 3 metri e di larghezza variabile a seconda delle esigenze per realizzare i cassonetti coibentati

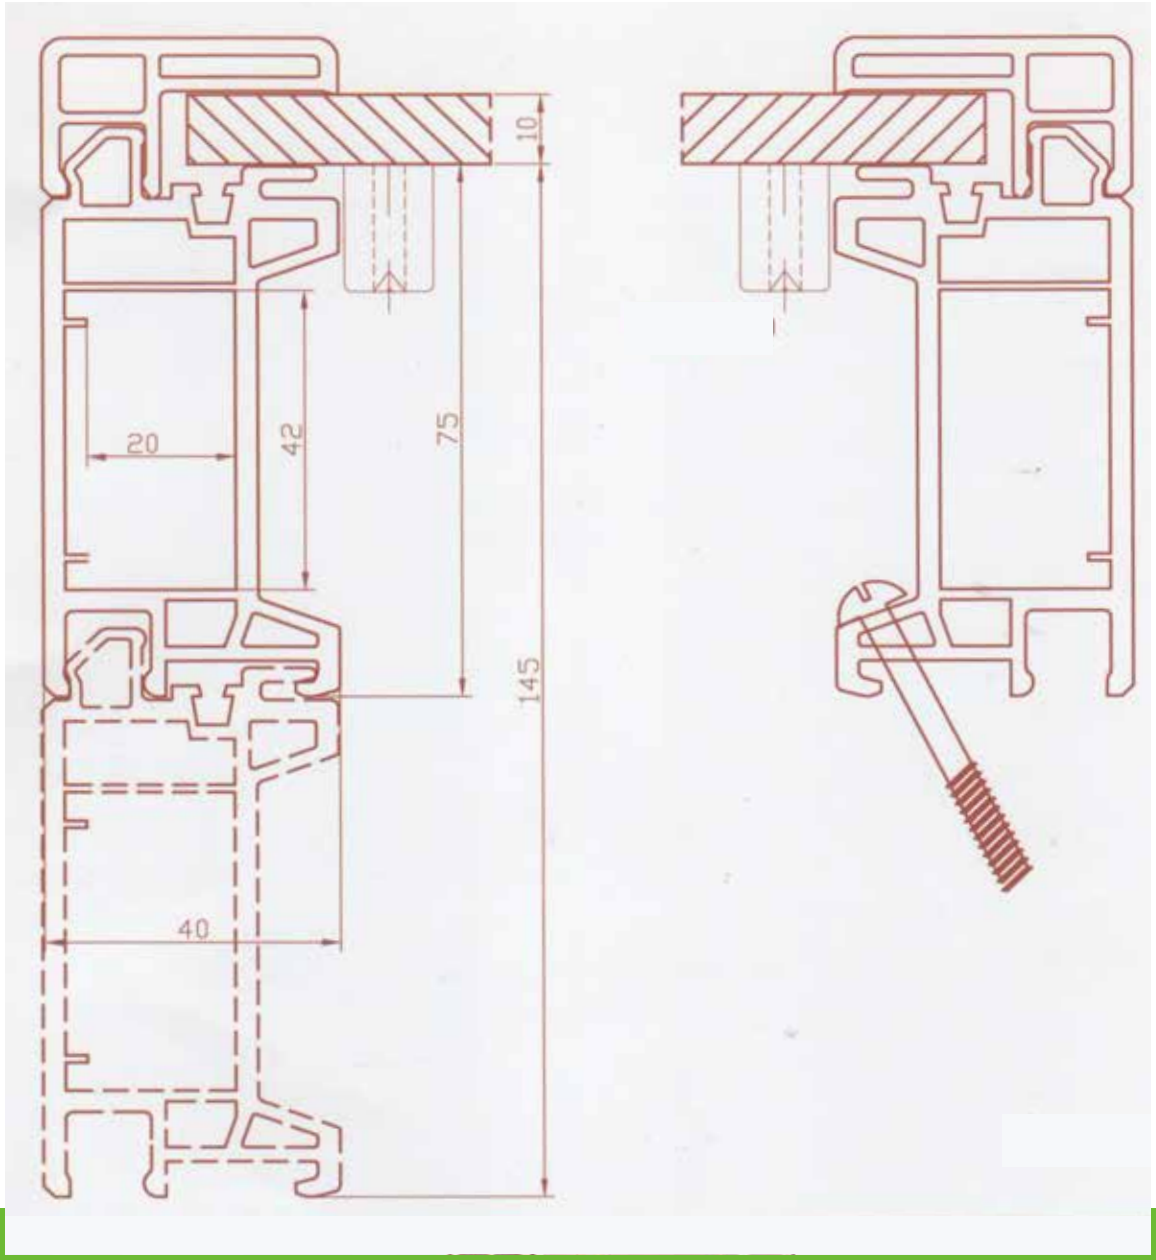


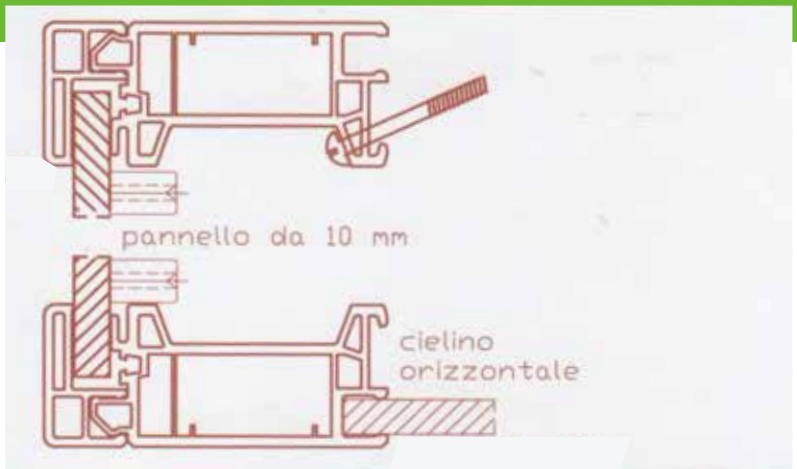

Sistema cassonetto modulare, profondità interna netta 75mm con camera interna in ferro di rinforzo 20x40

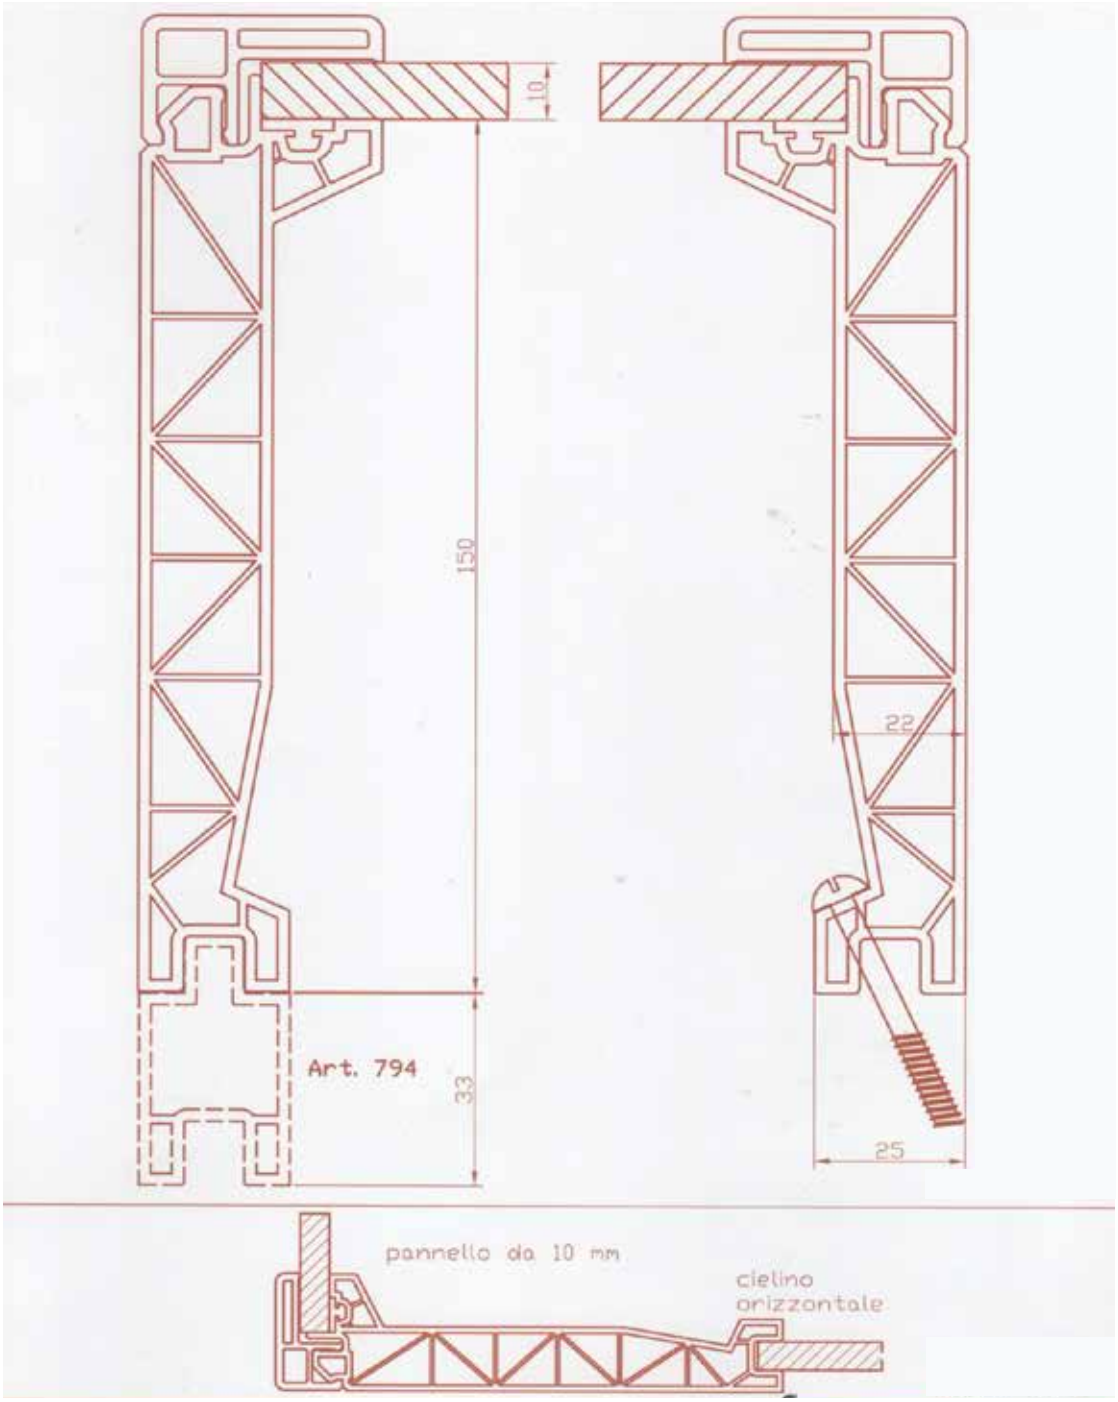

Sistema cassonetto prolungabile, profondità interna netta 150mm

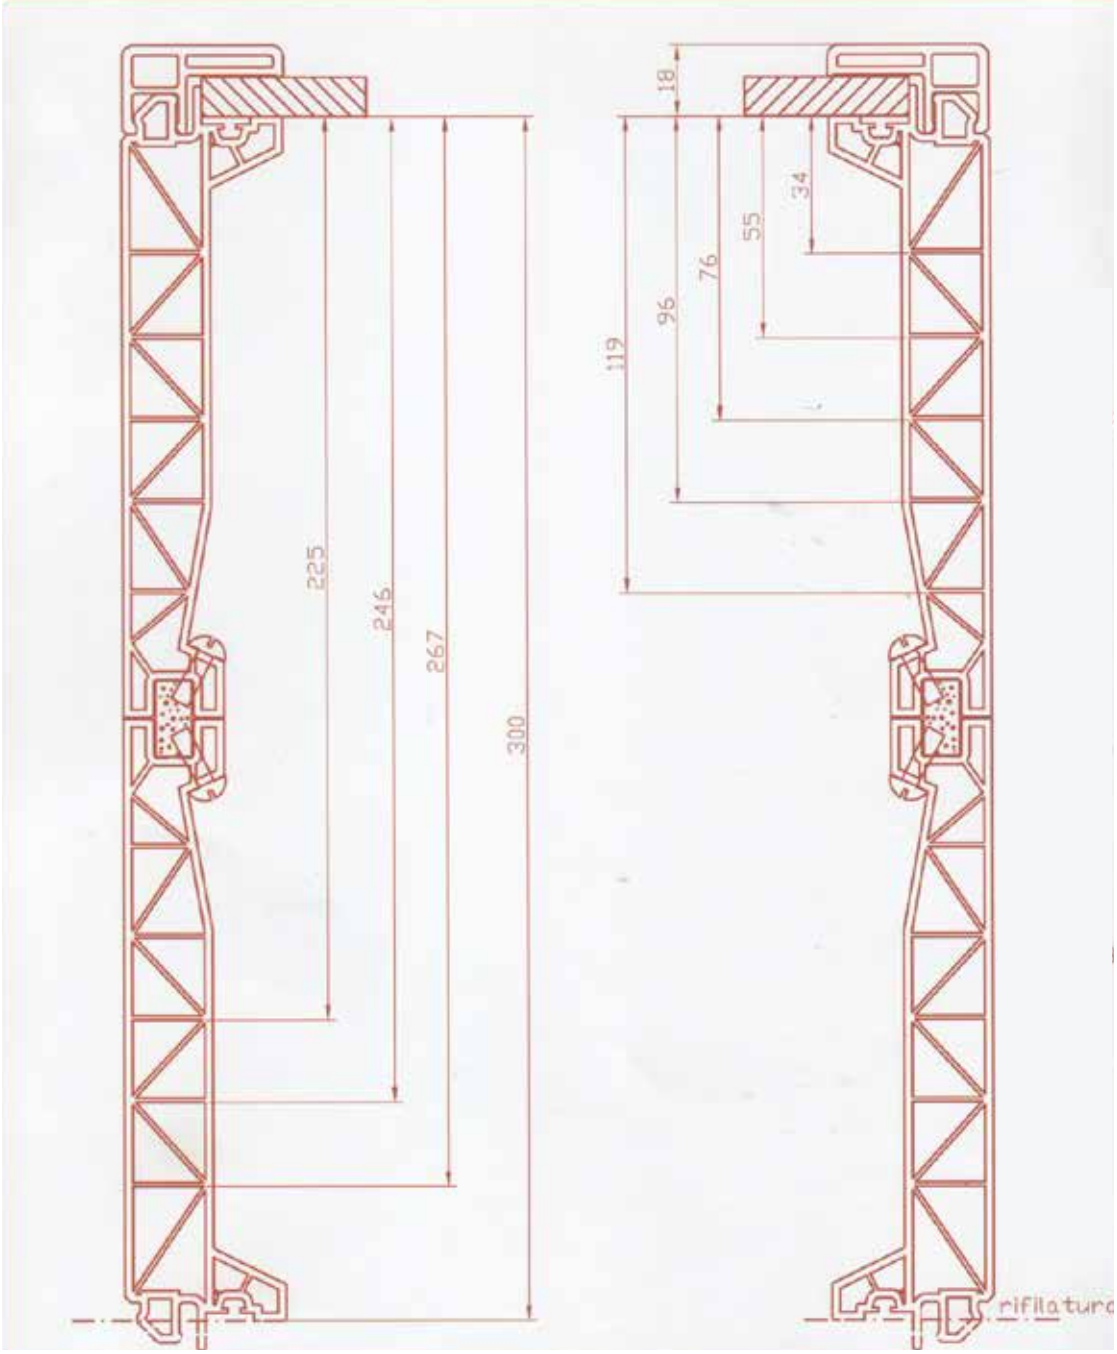

Sistema cassonetto prolungabile con soluzione di profondità 300mm e intermedie



PRESTAZIONI

Con riferimento alla metodologia riportata nella EN ISO 10077-2 è stata calcolata la trasmittanza termica di un cassonetto Coibentato in PVC: si raggiungono valori di trasmittanza Usb inferiori a 1 W/m2K.

Per togliere il coperchio frontale ed ispezionare l'avvolgibile occorre prima fare leva con un cacciavite nei quattro angoli del cassonetto, tra la cornice porta-tavoletta e il profilo base fissato al muro, dove in precedenza è stato tolto il nasello in PVC per consentire la penetrazione.